



*Calidad en detalles fundamentales*

Catálogo

Abisagrada rpt **RT70HO/C16**

## INDICE

1\_ Características técnicas de la serie

2\_ Accesorios y juntas

3\_ Relación de perfiles

4\_ Perfiles y Acristalamiento

5\_ Nudos

6\_ Lista de corte



## FICHA TÉCNICA RT70 HO Canal 16

Secciones	Marco 70 mm Hoja 71.7 mm
Longitud de poliamida (Marco)	26 mm. Poliamida 6.6 con 25% de fibra de vidrio
Longitud de PVC (Hoja)	30 mm.
Acristalamiento	De 26 a 58.5 mm
Transmitancia térmica	U <sub>w</sub> desde 0,9 W/m <sup>2</sup> K Valores calculados según norma UNE-EN ISO 10077-1:2010 sobre diferentes tipologías, dimensiones y vidrios. Zonas de cumplimiento del CTE: α A B C D E en función de la transmitancia del vidrio
Dimensiones máximas	Ancho (L) = 1700 mm y alto (H) = 2500 mm (consultar dimensiones máximas según tipología)
Peso máximo por hoja	180 kg. (consultar dimensiones máximas según tipología)

### Características del sistema

Sistema batiente con rotura térmica, con tres niveles de aislamiento térmico y alto rendimiento acústico.  
Sistemas de cámara europea

El sistema RT 70HO C16 permite la ejecución de 1 versión de acabado:

- línea recta

El sistema RT HO 70 C16 permite la aplicación de doble acristalamiento de alto rendimiento con el fin de cumplir con los máximos requisitos de aislamiento térmico y acústico.

### Perfiles de aluminio

Perfiles de aluminio extruidos en aleación 6063 según UNE 38337 o aleación 6060 según UNE 38350 y tratamiento T5.  
Rotura térmica obtenida mediante la inserción de varillas de 26 mm en poliamida 6.6 reforzada con un 25% de fibra de vidrio de TECHNOFORM.

Espesor medio de perfiles de aluminio de 1,4 mm para ventanas y de 1,5 mm para puertas.

### Dimensiones y aperturas

Dimensión de hoja mínima y máxima: 400 mm - 1200 mm (L); 600 mm - 2300 mm (H).

Posibilidades de apertura interior: fija, practicable, oscilo batiente, abatible,

Integridad de estanquidad asegurada a través de triple junta en EPDM.

### Clasificaciones

Sistema certificado por APPLUS laboratorio notificado nº 0370 para pruebas de ensayo inicial de tipo (ITT) según los requisitos definidos en la norma UNE-EN 14351-1:2006+A1:2011, "Ventanas y puertas. Norma de producto, características de prestación".

Categorías alcanzadas por el sistema RT67 en tipología de ventana oscilo batiente de dos hojas de 1230 x 1480 mm:

1. permeabilidad al aire: CLASE 4 (según EN 12207:2000)
2. estanquidad al agua: CLASE E1200 (según EN12208:2000)
3. resistencia al viento: CLASE C5 (según EN 12210:2000)

Coefficiente de transmisión térmica U<sub>w</sub> desde 1.4 W/m<sup>2</sup>K según norma UNE-EN ISO 10077-2:2017

- consultar tipología, dimensión y vidrio

Zonas de cumplimiento del CTE : α A B C D E

- en función de la transmitancia del vidrio

Atenuación acústica hasta R<sub>w</sub> ≤ 46 dB

## DATOS TÉCNICOS RT70 HO C16

### CLASIFICACIONES DE ENSAYOS

#### Ensayos de aire, agua y viento

##### VENTANA DE DOS HOJAS

**Permeabilidad al aire**

UNE-EN 1026:2017 UNE-EN 12207:2000

CLASE 1

CLASE 2

CLASE 3

**CLASE 4**
**Estanquidad al agua**

UNE-EN 1027:2017 UNE-EN 12208:2000

1A

2A

3A

4A

5A

6A

7A

8A

9A

**E1200**
**Resistencia al viento**


UNE-EN 12211:2017 UNE-EN 12210:2017

CLASE C1

CLASE C2

CLASE C3

CLASE C4

**CLASE C5**


#### Ensayos térmicos

**Transmitancia térmica**  
 UNE-EN 10077-1:2006

U <sub>g</sub>	Denominación	U <sub>w</sub>
1,3 W/m <sup>2</sup> K	Ventana de dos hojas practicable 1500x2200	1,6 W/m <sup>2</sup> K
1,4 W/m <sup>2</sup> K	Ventana de dos hojas practicable 1500x2200	1,7 W/m <sup>2</sup> K
1,0 W/m <sup>2</sup> K	Ventana de dos hojas practicable 1500x2200	1,4 W/m <sup>2</sup> K
0,6 W/m <sup>2</sup> K	Ventana de dos hojas practicable 1500x2200	1,1 W/m <sup>2</sup> K

#### Ensayos acústicos


**Aislamiento acústico**  
 UNE-EN 14351-1:2006+A2:2017

Acrilamiento	Denominación	U <sub>w</sub>
39(-2;-6) dB	Ventana de dos hojas corredera 1230x1480	37 (-1;-5) dB

## DATOS TÉCNICOS RT70 HO C16


COEFICIENTE DE TRANSMITANCIA TÉRMICA

SOLUCIÓN EF+

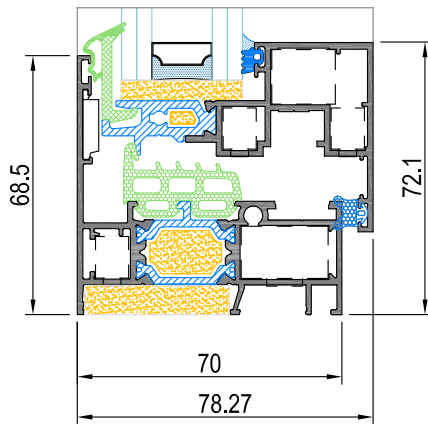 $U_f = 2.3 \text{ W/m}^2\text{K}$ 


COEFICIENTE DE TRANSMITANCIA TÉRMICA

SOLUCIÓN BASICA


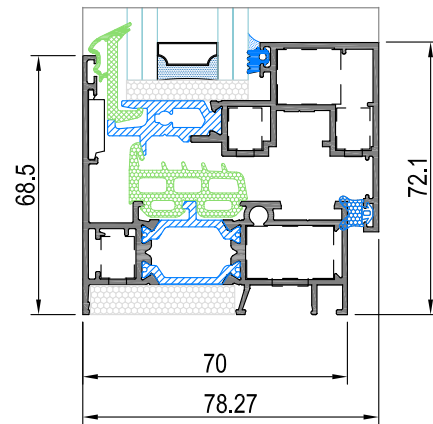
 $U_f = 2.7 \text{ W/m}^2\text{K}$ 
















Cálculo de transmitancia térmica ( $U_w$ ) para ventana de dos hojas con dimensiones 1500x2200







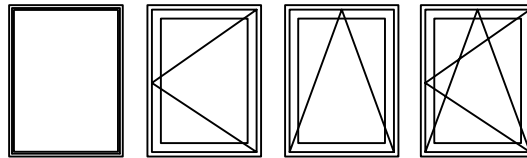












SOLUCION EF +	INTERCALARIO VIDRIO	$\Psi_g$ [W/mK]	VIDRIO DOBLE				
			$U_g$ [W/m2K]				
			1.9	1.6	1.3	1.1	0.9
	ALUMINIO	0.110	2.4	2.1	1.9	1.7	1.6
	SPACER M TECHNOFORM	0.049	2.2	1.9	1.7	1.5	1.4
	SPACER PRECISION TECHNOFORM	0.036	2.1	1.9	1.6	1.5	1.3

SOLUCION BASICA	INTERCALARIO VIDRIO	$\Psi_g$ [W/mK]	VIDRIO DOBLE				
			$U_g$ [W/m2K]				
			1.9	1.6	1.3	1.1	0.9
	ALUMINIO	0.110	2.4	2.2	2.0	1.8	1.7
	SPACER M TECHNOFORM	0.049	2.2	2.0	1.8	1.6	1.5
	SPACER PRECISION TECHNOFORM	0.036	2.2	2.0	1.7	1.6	1.4

## POSIBILIDADES DE APERTURA



<p><b>0100911</b></p>  <p>Escuadra 9 x 11</p>	<p><b>0102314</b></p>  <p>Escuadra 23 x 14</p>	<p><b>0505035</b></p>  <p>Escuadra tubular hoja</p>	<p><b>0101803</b></p>  <p>Escuadra alineamiento exterior marco</p>
<p><b>0114212</b></p>  <p>Escuadra alineamiento inox. 14 x 1</p>	<p><b>0101111</b></p>  <p>Escuadra alineamiento inox. 11 x 1</p>	<p><b>0118412</b></p>  <p>Escuadra alineamiento inox. 18 x 1</p>	<p><b>0113412</b></p>  <p>Escuadra alineamiento inox. 13 x 1</p>
<p><b>0103318</b></p>  <p>Escuadra alineación forro</p>	<p><b>0201815</b></p>  <p>Unión travesaño V</p>	<p><b>0201837</b></p>  <p>Unión travesaño B</p>	<p><b>0501667</b></p>  <p>Tapa inversor RT70HOC16</p>
<p><b>0509025</b></p>  <p>Tapa salida de agua</p>	<p><b>0515116</b></p>  <p>Calzo vidrio</p>	<p></p>	<p></p>
<p></p>	<p></p>	<p></p>	<p></p>










<p><b>0304016</b></p>  <p>Junta central, RT70</p>	<p><b>0304716</b></p>  <p>Esquina para junta central</p>	<p><b>0305816</b></p>  <p>Junta central EPDM, RT70</p>	<p><b>0306816</b></p>  <p>Esquina para junta 0305816</p>
<p><b>0304010</b></p>  <p>Junta interior hoja celular</p>	<p><b>0304005</b></p>  <p>Junta acristalamiento interior 4mm</p>	<p><b>0304885</b></p>  <p>Junta acristalamiento interior 5mm</p>	<p><b>0304887</b></p>  <p>Junta acristalamiento interior 7mm</p>
<p><b>0304895</b></p>  <p>Junta acristalamiento interior 8mm</p>	<p><b>0304889</b></p>  <p>Junta acristalamiento interior 9mm</p>	<p><b>0304892</b></p>  <p>Junta acristalamiento interior 11mm</p>	
<p><b>0304896</b></p>  <p>Junta acrist. interior 3 mm.</p>	<p><b>0304897</b></p>  <p>Junta acrist. interior 4 mm.</p>	<p><b>0304898</b></p>  <p>Junta acrist. interior 5 mm.</p>	<p><b>0304899</b></p>  <p>Junta acrist. interior 6/7 mm.</p>
<p><b>0304890</b></p>  <p>Junta acrist. interior 8/9 mm.</p>	<p><b>0304891</b></p>  <p>Junta acrist. interior 10 mm.</p>	<p><b>0351672</b></p>  <p>Junta aislante epdm 0x1 (Rollos)</p>	<p><b>0960540</b></p>  <p>Junquillo acristalamiento</p>






















AISLANTES











## Juntas y complementos











<p>1370163</p>	<p>13-----</p>	<p>13-----</p>	<p>13-----</p>
<p>13-----</p> <p>Aislante interior 70480</p>			











Referencia	Diseño	Descripción	Ix (Cm4)	Iy (Cm4)
70001		complemento fijo		
CI-033-70001				
70120		marco 68.5 mm.	9.90	28.88
RPT-00760				
70163		hoja 50 mm.	5.14	8.34
RPT-00698				
70183		hoja 50 mm. galce pequeño	5.42	8.77
RPT-00807				
70165		inversor	19.32	38.56
RPT-00699				
70150		marco 71.5 mm.	11.04	30.93
RPT-00776				
70480		travesaño 126.8	42.7	41.85
RPT-00791				
70485		travesaño 136.8	58.36	46.16
RPT-00803				
70490		travesaño	13.57	29.98
RPT-00768				

Referencia	Diseño	Descripción	Peso (Gr/mt)	Per. Total(mm)
70001		complemento fijo	462	238.4
CI-033-70001				
70120		marco 68.5 mm.	1207	648
RPT-00760				
70163		hoja 50 mm.	892	535.5
RPT-00698				
70183		hoja 50 mm. galce pequeño	920	551
RPT-00807				
70165		inversor	1536	806.4
RPT-00699				
70150		marco 71.5 mm.	1274	659.2
RPT-00776				
70480		travesaño 126.8	1782	888
RPT-00791				
70485		travesaño 136.8	1990	969.8
RPT-00803				
70490		travesaño	1305	692
RPT-00768				



Referencia	Diseño	Descripción	Peso (Gr/mt)	Per. Total(mm)
40505		junquillo de 4.5 mm.	210	103.1
CI-033-40505				
40508		junquillo de 8 mm.	239	147.7
CI-033-40508				
40509		remate inferior zócalo	192	126.5
CI-033-40509				
40512		junquillo de 12 mm.	232	146.25
CI-033-40512				
40515		junquillo de 15 mm.	236	148.24
CI-033-40515				
40517		junquillo de 17 mm.	234	151.05
CI-033-40517				
40519		junquillo de 19 mm.	269	170.07
CI-033-40519				
40522		junquillo de 22 mm.	279	175.52
CI-033-40522				
40525		junquillo de 25 mm.	286	181.83
CI-033-40525				
40527		junquillo de 27 mm.	295	185.81
CI-033-40527				

Referencia	Diseño	Descripción	Peso (Gr/mt)	Per. Total(mm)
40532		junquillo de 32 mm.	329	195.3
CI-033-40532				
40537		junquillo de 37 mm.	327	206.07
CI-033-40537				
40004		pletina de accionamiento 0610299 (ref. proveedor ROTO)	135	48.5
CI-033-40004				
40022		vierteaguas hoja	159	87.6
CI-033-40022				
40030		solape de 30 mm.	240	144.4
CI-033-40030				
40033		solape de 45 mm.	294	174.6
CI-033-40033				
40037		solape con bandeja de condensación	293	170.5
CI-033-40037				
00123		vierteaguas 58.2 mm.	305	178.99
CI-026-00123				
00122		vierteaguas 68.2 mm.	337	198.42
CI-026-00122				
40082		vierteaguas 100 mm.	454	266.4
CI-033-40082				



Referencia	Diseño	Descripción	Peso (Gr/mt)	Per. Total(mm)
00143		solape clipado de 30 mm.	178	107.5
CI-010-0143				
40034		solape clipado de 45 mm.	178	107.5
CI-010-0143				
20123		postizo interior para guia de persiana	356	205.09
CI-010-20123				
30006		guia de persiana de 98.2 mm.	864	483.52
CI-010-30006				
30007		guia de persiana de 75 mm.	781	440.89
CI-010-30007				
30010		guia de persiana de 65 mm.	738	419.12
CI-010-30010				
30011		guia de persiana de 85 mm.	824	462.67
CI-010-30011				
30012		guia de persiana de 55 mm.	692	395.58
CI-010-30012				
0058		cortavientos interior persiana	236	143
CI-026-0058				
1210		cortavientos exterior persiana	488	239
CI-164-1210				

Referencia	Diseño	Descripción	Peso (Gr/mt)	Per. Total(mm)
20117		guía de persiana con pala de 60 mm.	459	284
CI-010-20117				
A-7181		tapajuntas reg. pers. de 40 mm.	363	224.6
10481		tapajuntas reg. pers. de 57 mm.	503	291.7
10482		tapajuntas reg. pers. de 82 mm.	591	341.7
45067		semi esquinero regulable 120 mm (A)	1606	801.5
RPT-033-45067				
45065		semi esquinero regulable 120 mm (B)	1595	804.4
RPT-033-45065				
0901720		perfil de PVC	-	-
-				
45071		guía de persiana con rotura 100 mm	1334	736.4
RPT-033-45071				
45072		guía de persiana con rotura 120 mm	1310	723.1
RPT-033-45072				
45074		guía de persiana con rotura 140 mm	1380	7632
RPT-033-45074				





Referencia	Diseño	Descripción	Peso (Gr/mt)	Per. Total(mm)
60537		junquillo alto 27.4 mm.	459	263.8
A-07832				
60538		junquillo alto 30.4 mm.	470	269.8
A-07833				



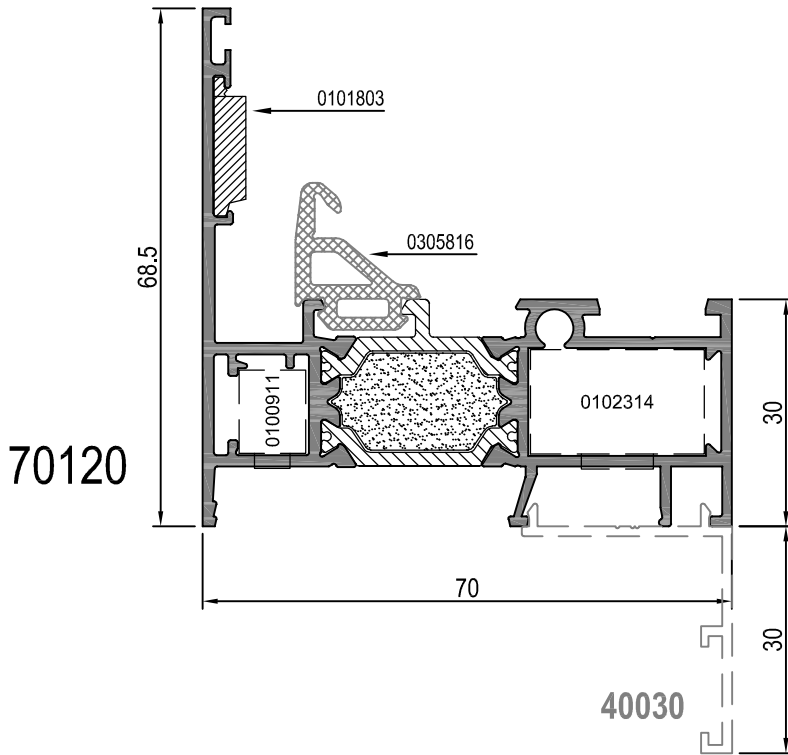


**0304016**  
 POSIBILIDAD DE USAR JUNTA  
 ACÚSTICA-TÉRMICA DE ALTAS  
 PRESTACIONES

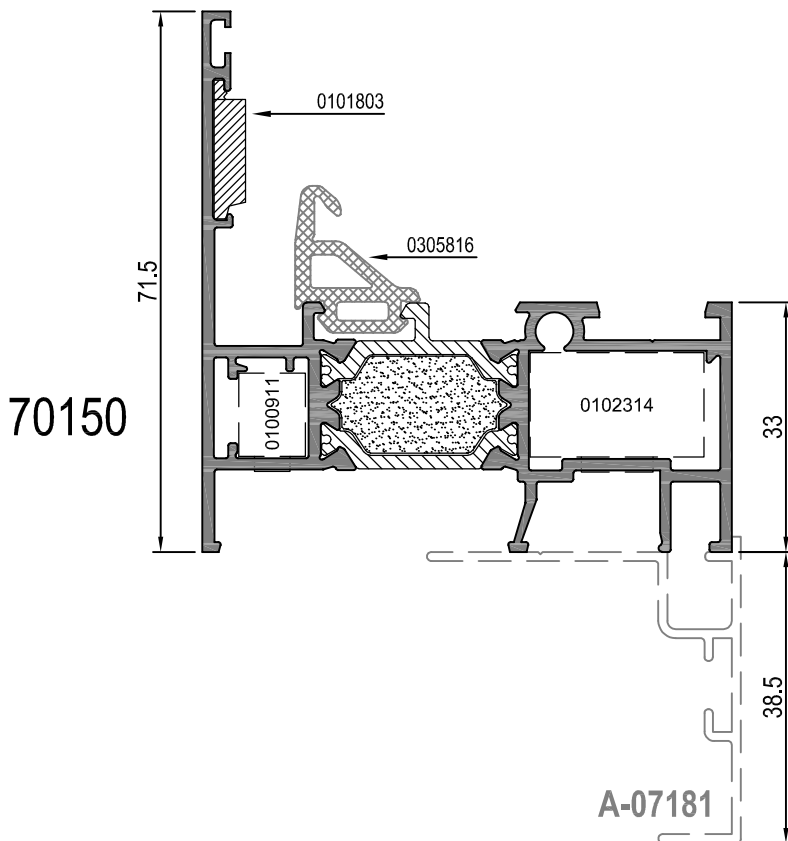


**0304016**  
 POSIBILIDAD DE USAR JUNTA  
 ACÚSTICA-TÉRMICA DE ALTAS  
 PRESTACIONES



70163

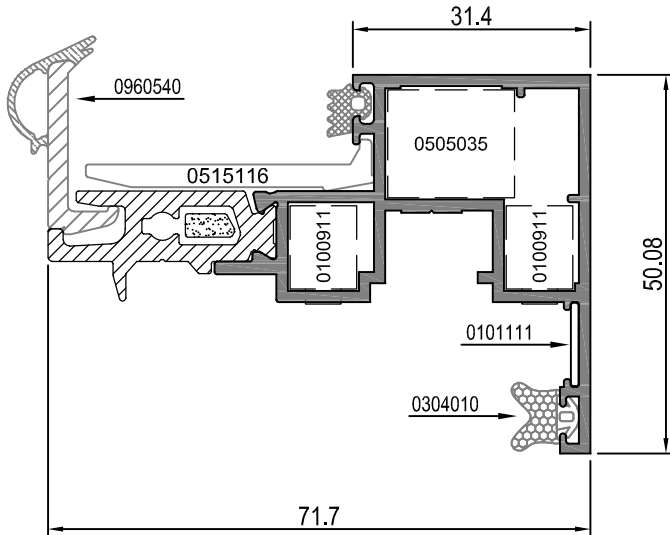


70183

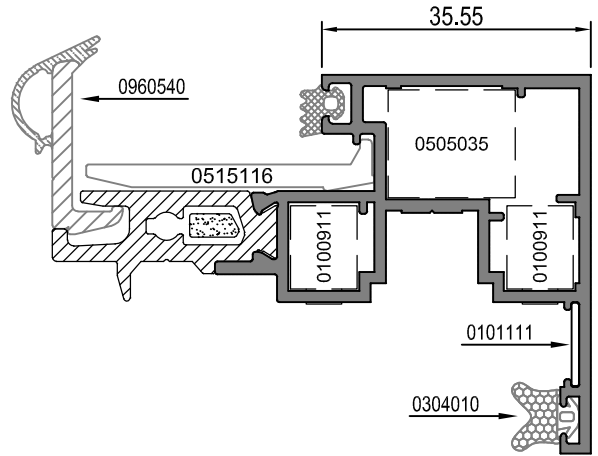


70165

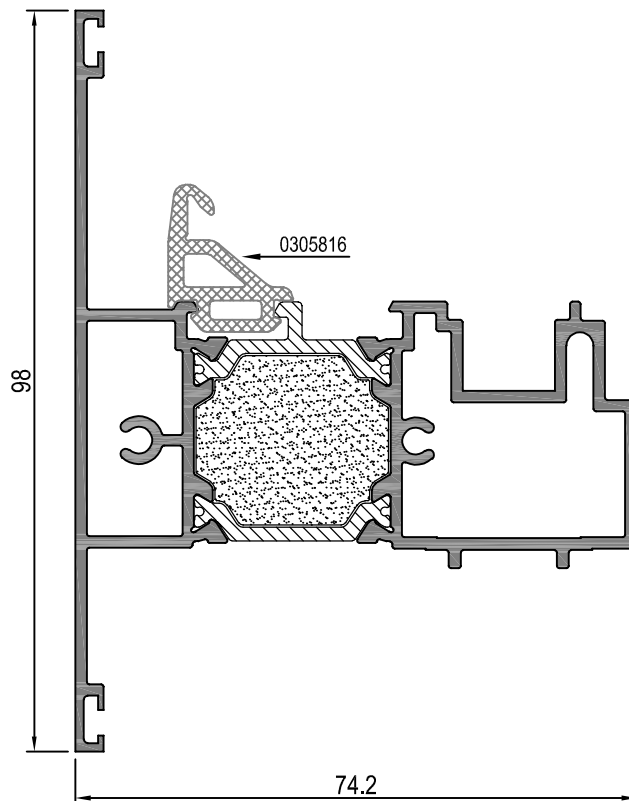


**0304016**  
POSIBILIDAD DE USAR JUNTA  
ACÚSTICA-TÉRMICA DE ALTAS  
PRESTACIONES



**0304016**  
 POSIBILIDAD DE USAR JUNTA  
 ACÚSTICA-TÉRMICA DE ALTAS  
 PRESTACIONES

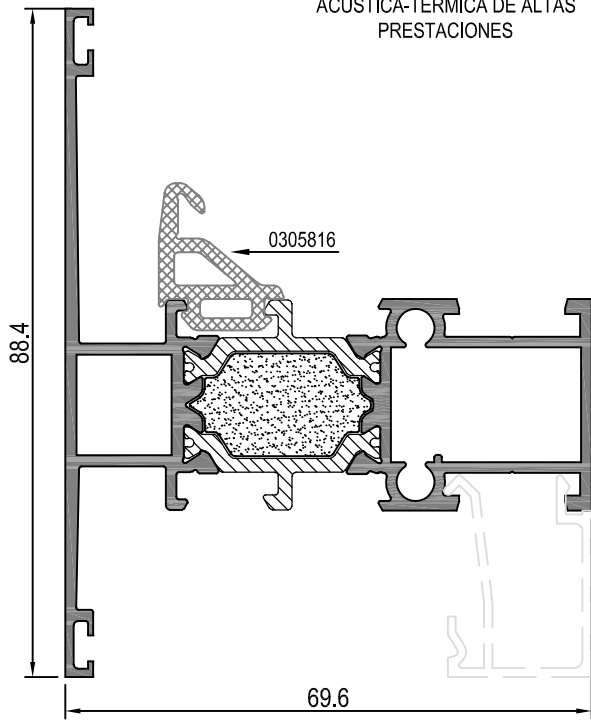



70490

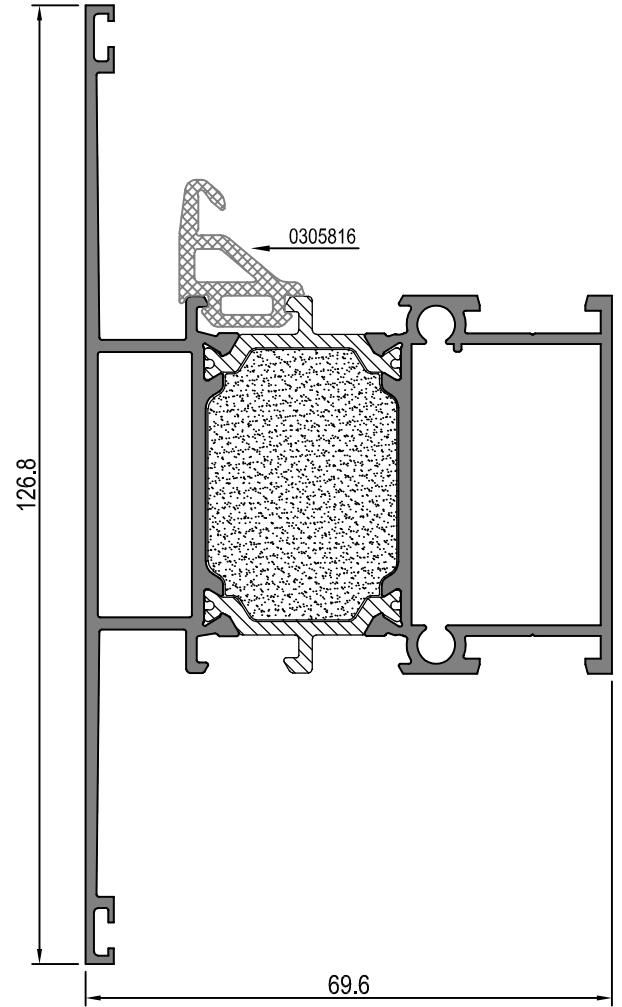

70480


70001

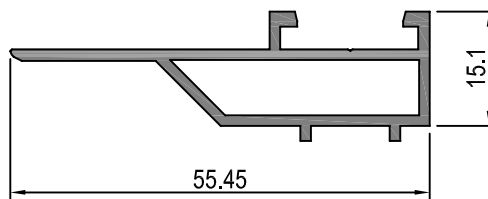




**0304016**


POSIBILIDAD DE USAR JUNTA  
ACÚSTICA-TÉRMICA DE ALTAS  
PRESTACIONES

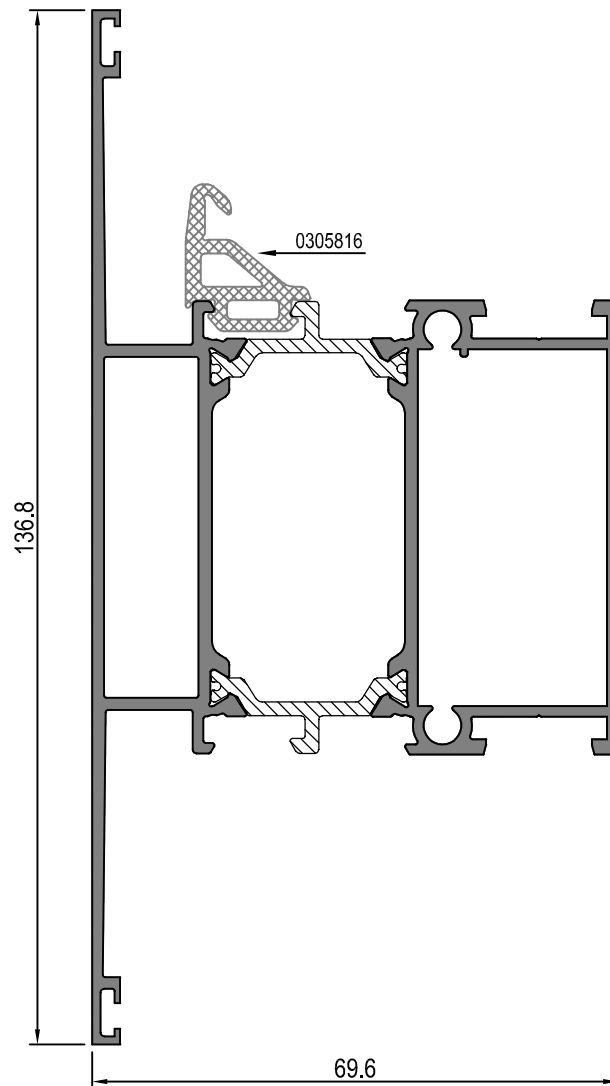


**70485**




40505  
Junquillo 4,5 mm




40508  
Junquillo 8 mm




40512  
Junquillo 12 mm




40515  
Junquillo 15 mm




40517  
Junquillo 17 mm




40519  
Junquillo 19 mm




40522  
Junquillo 22 mm




40525  
Junquillo 25 mm




40527  
Junquillo 27 mm




40532  
Junquillo 32 mm

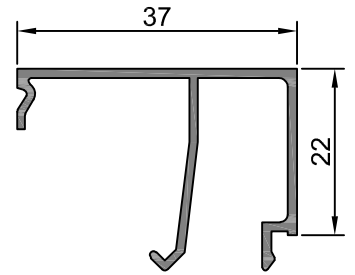



40537  
Junquillo 37 mm

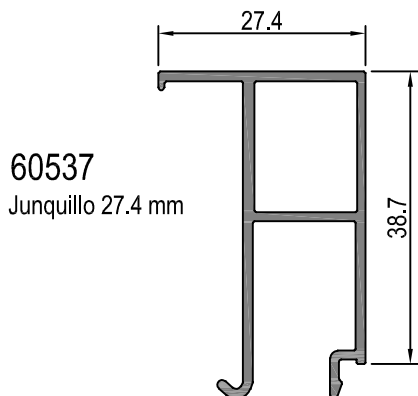



60537  
Junquillo 27.4 mm

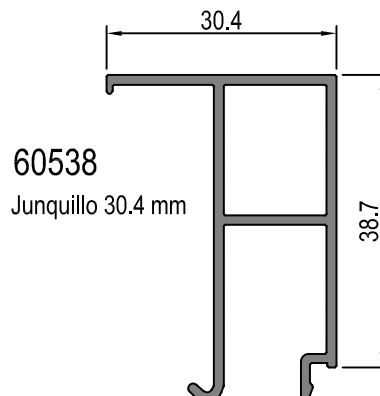


60538  
Junquillo 30.4 mm

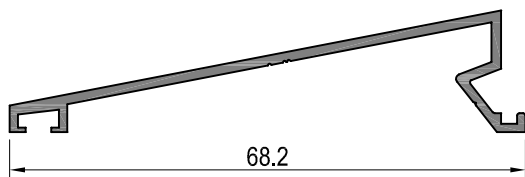
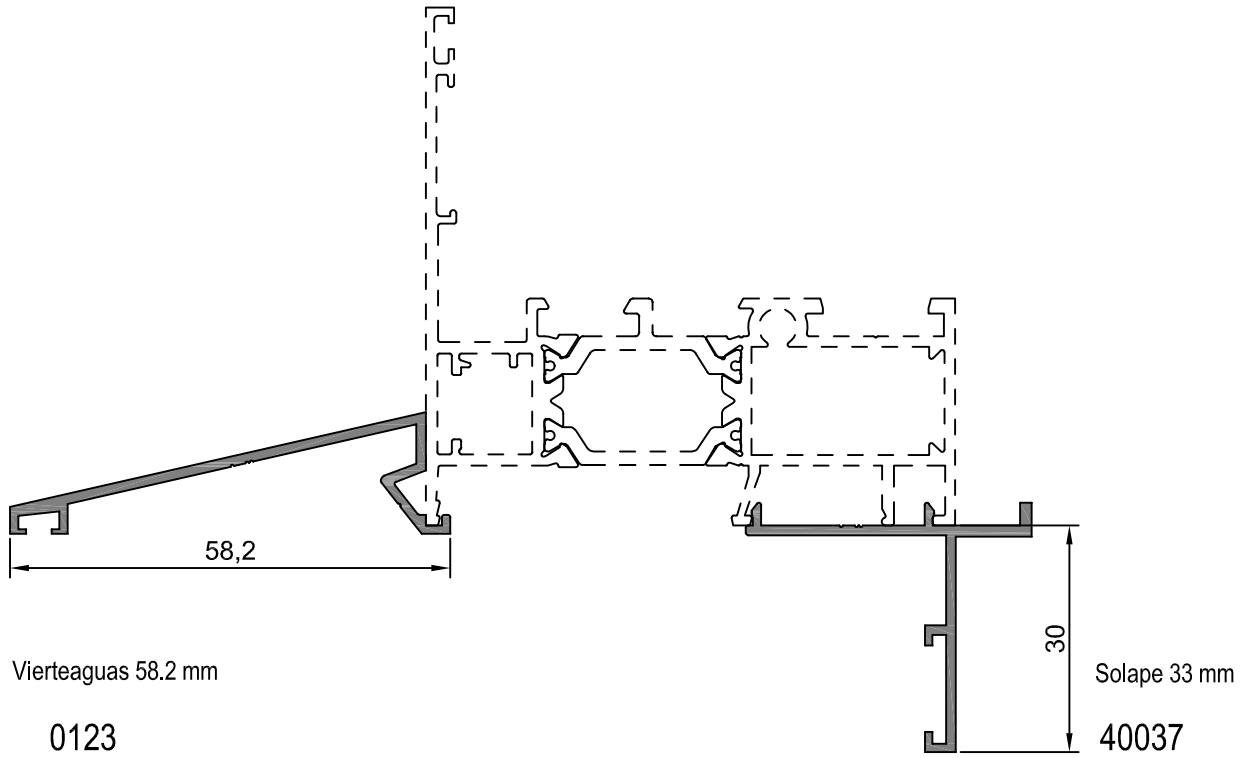



Vierteaguas 68.2 mm  
0122

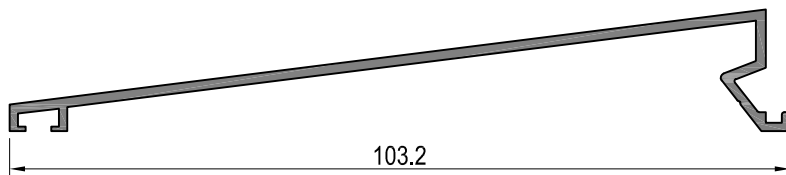


Vierteaguas 100 mm  
40082

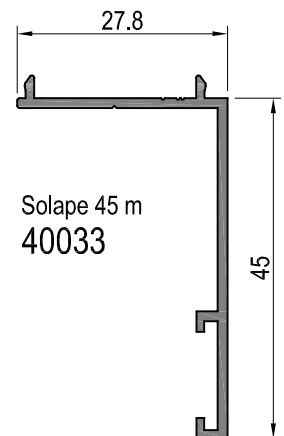


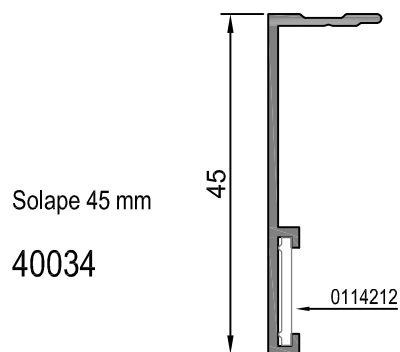
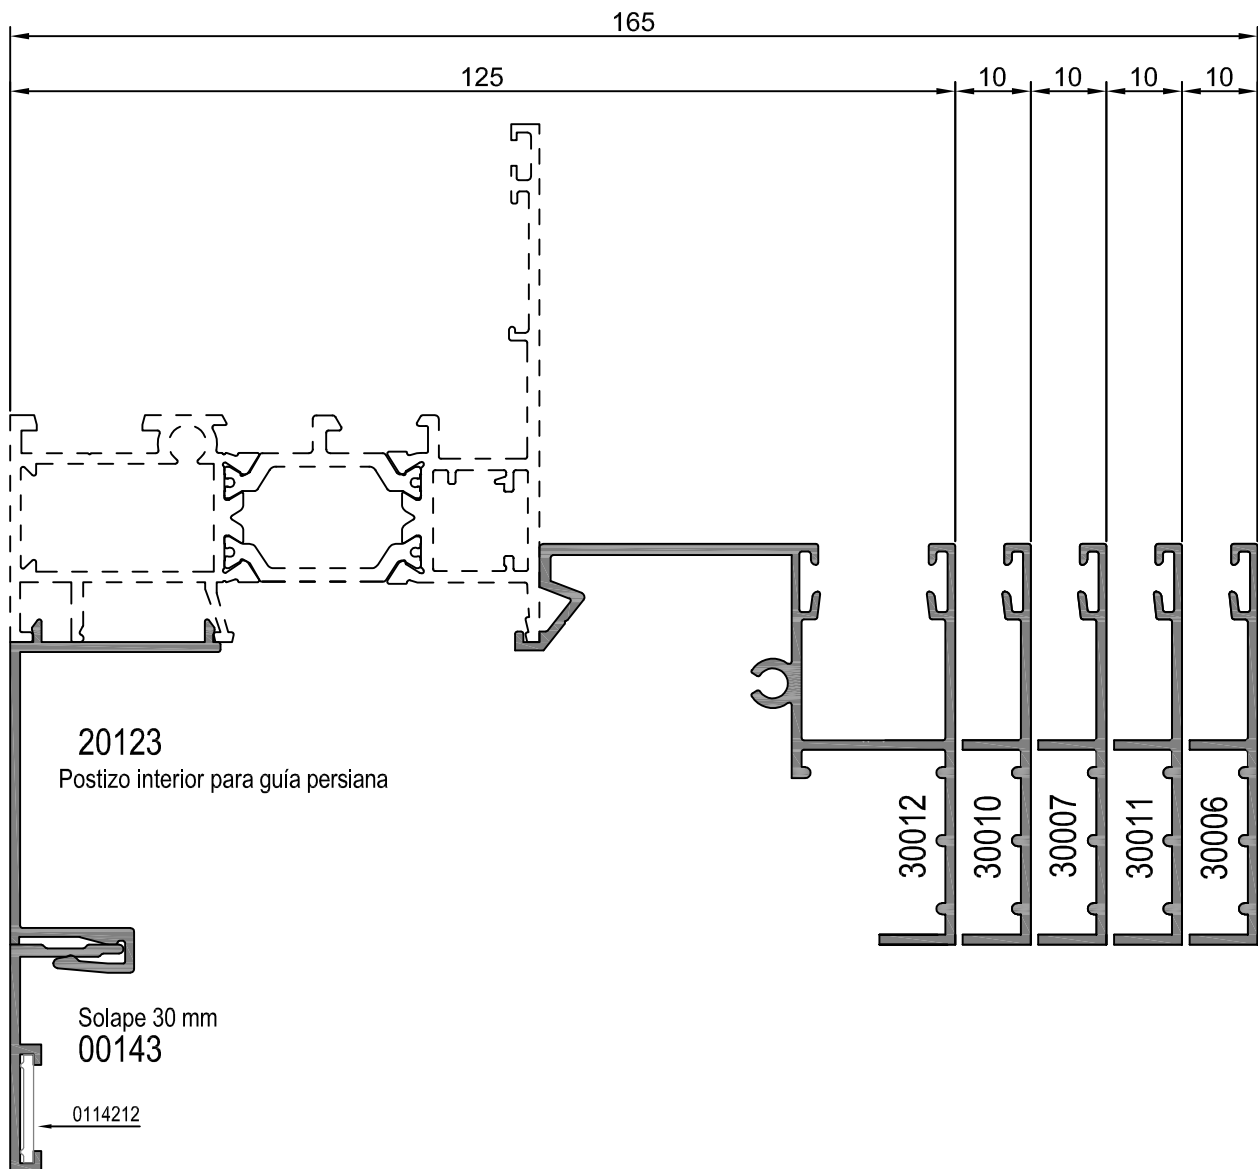


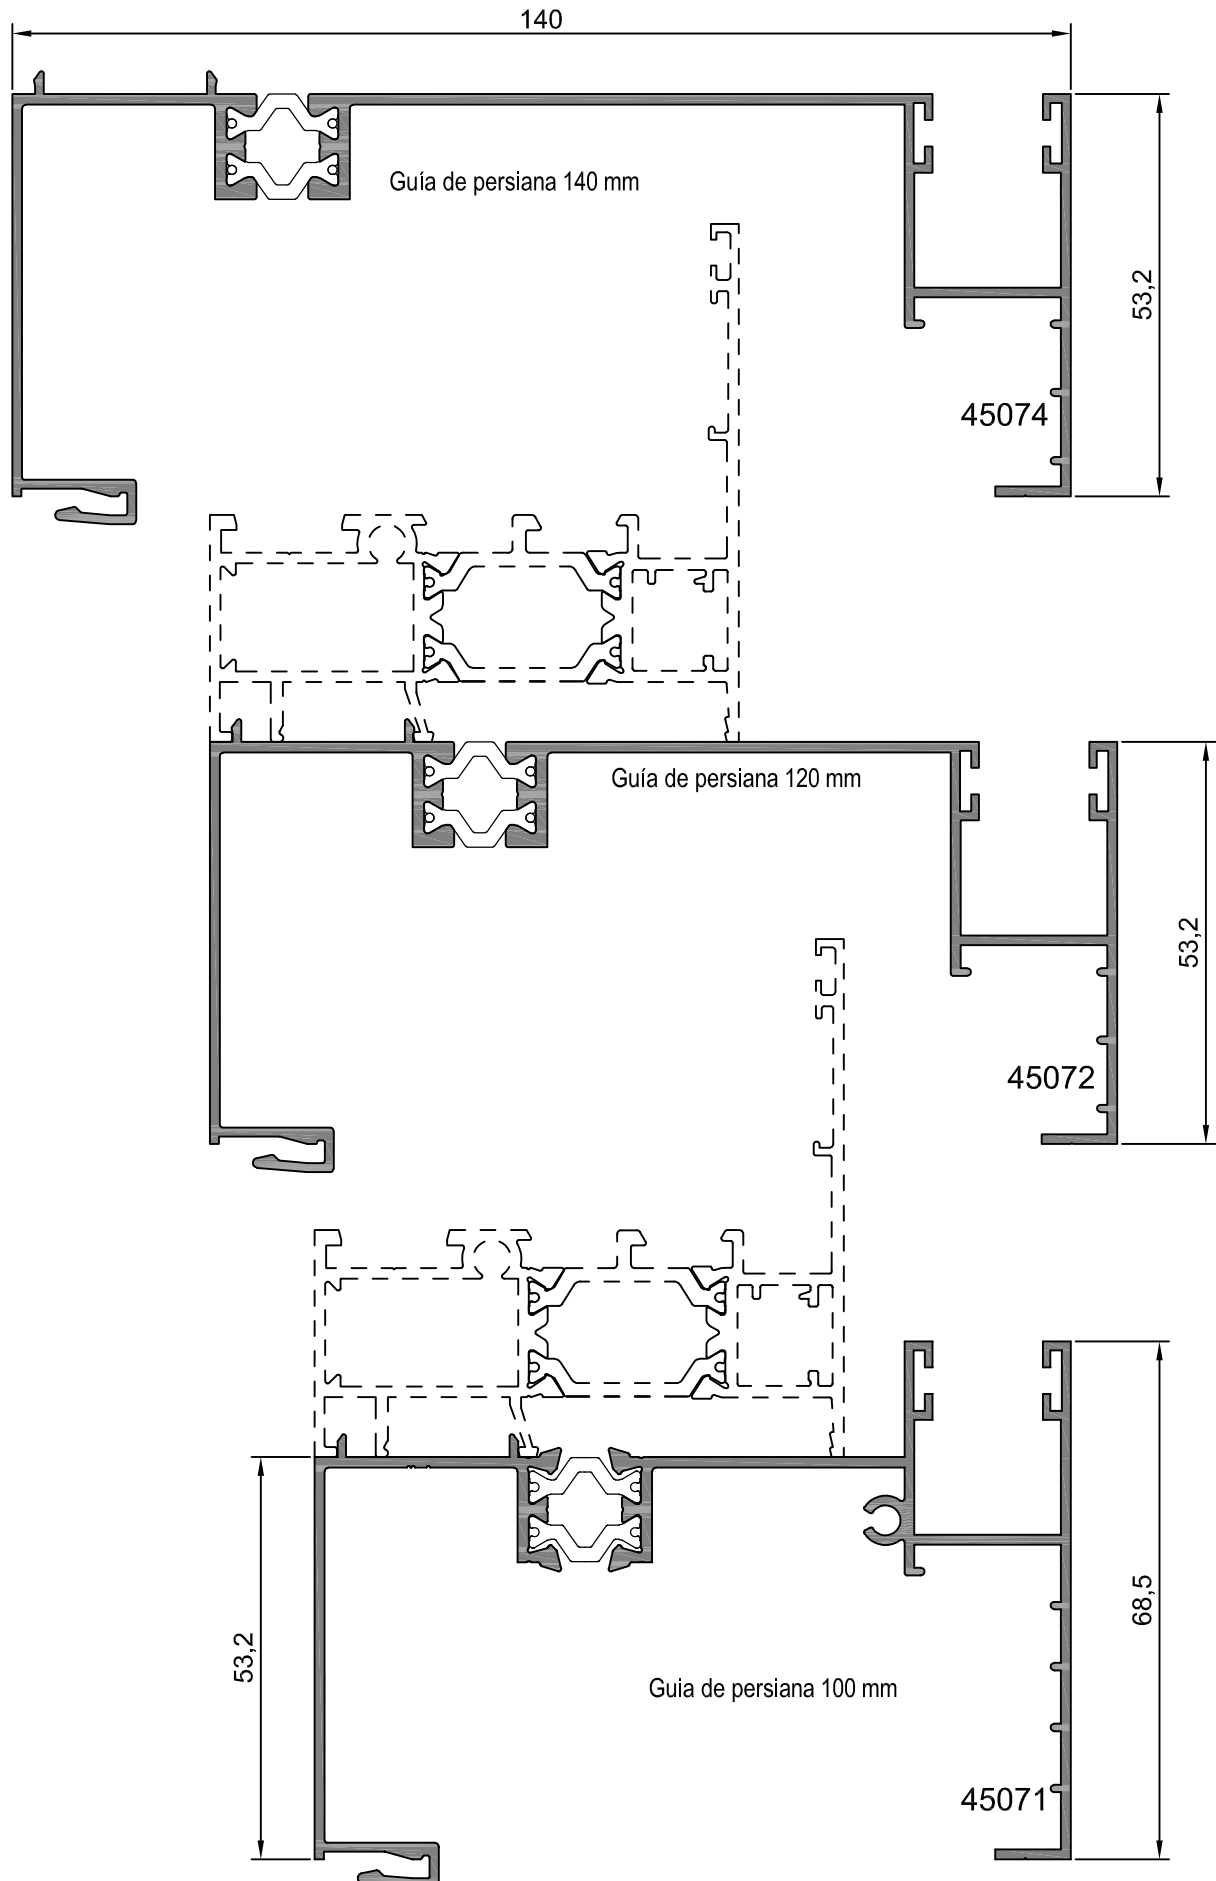




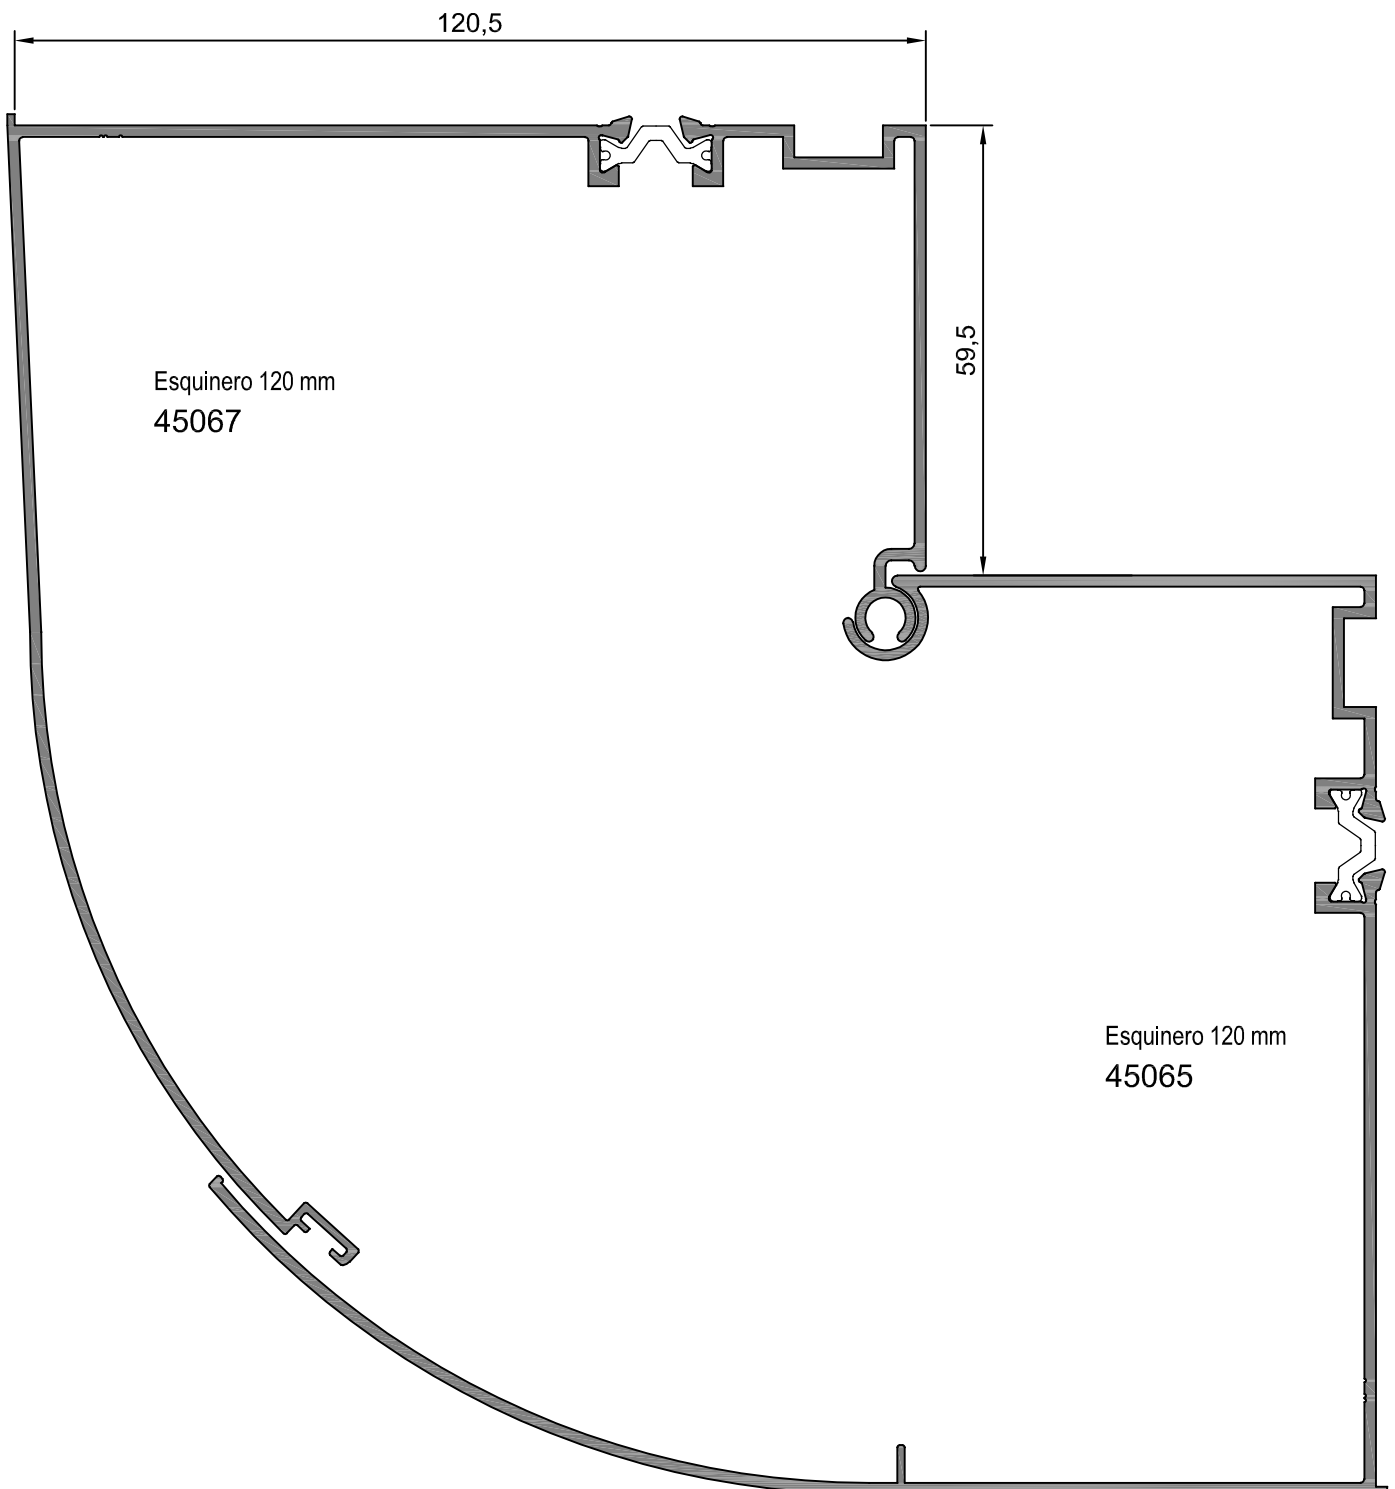


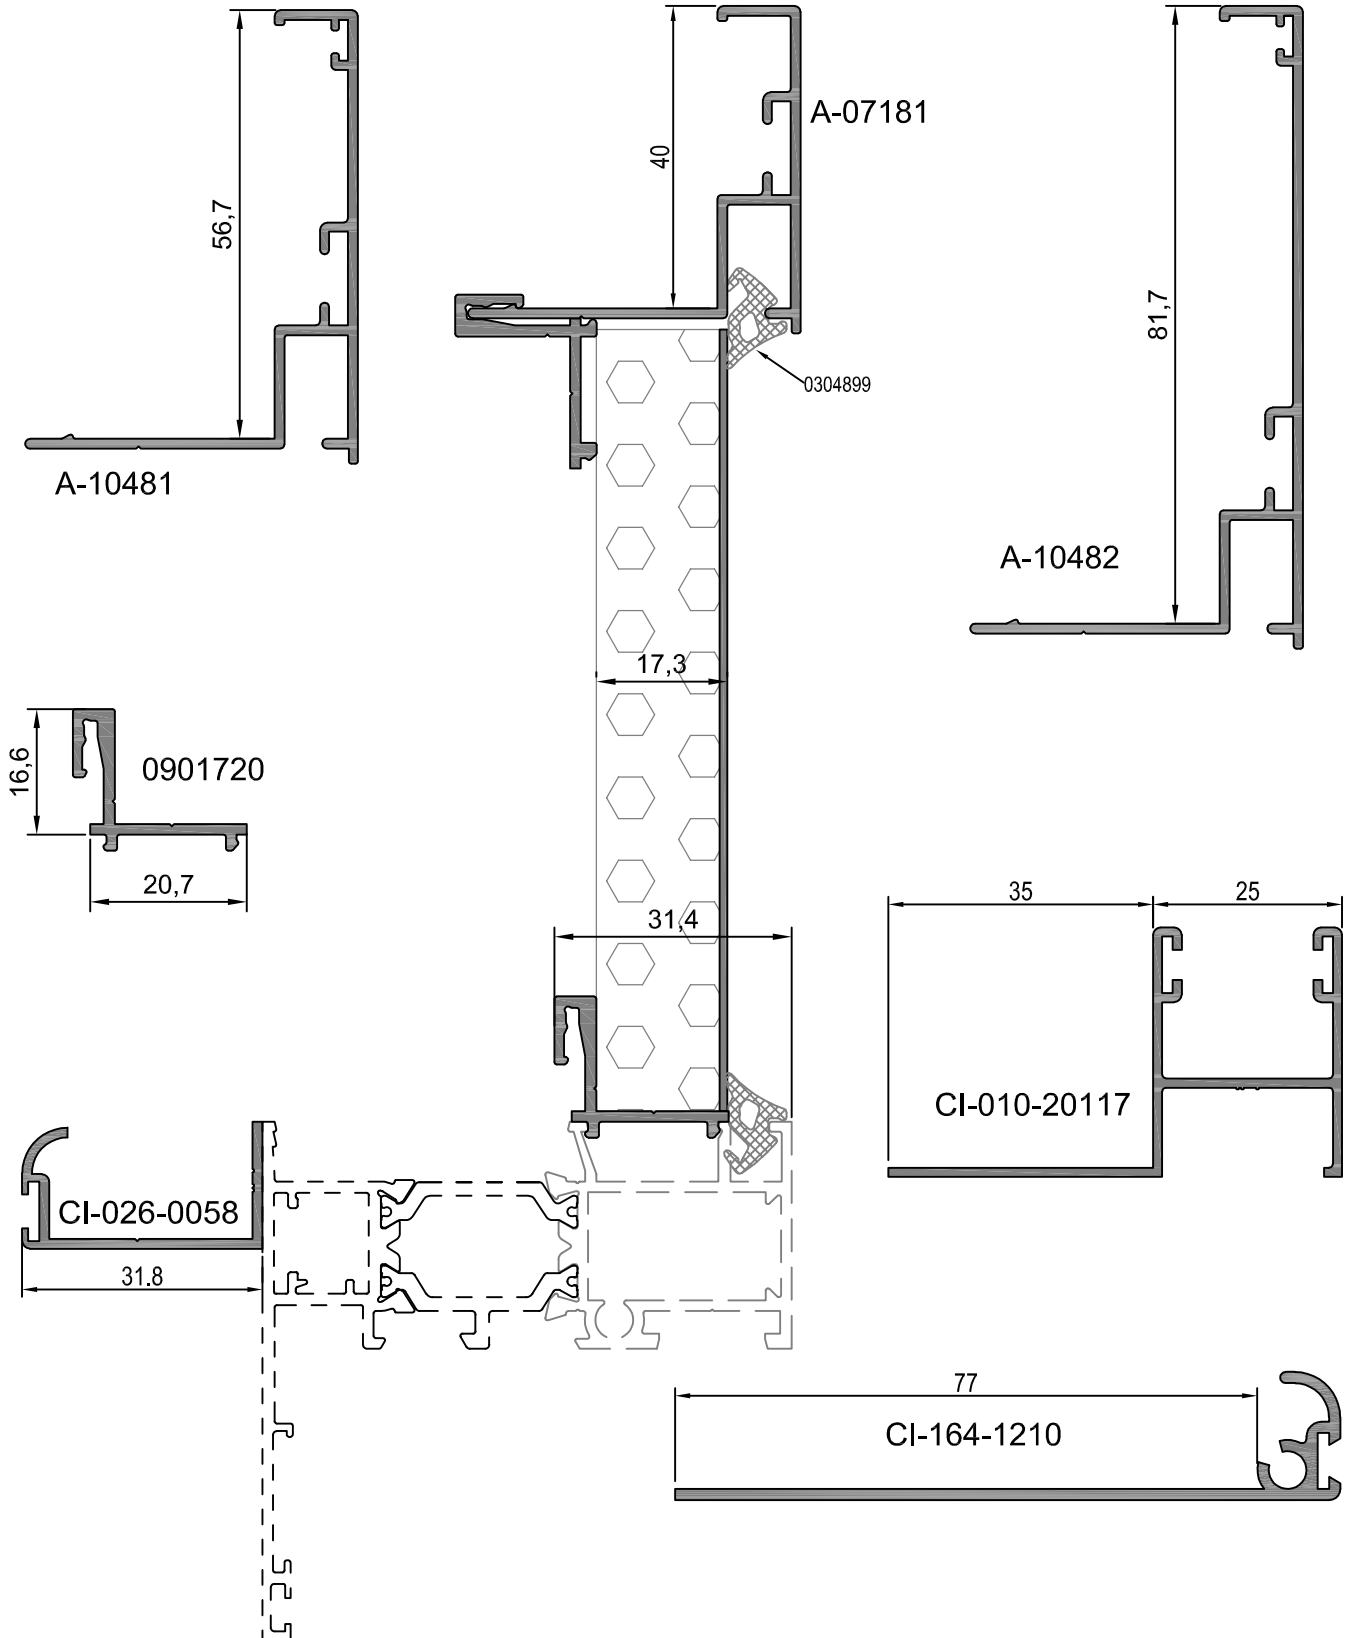


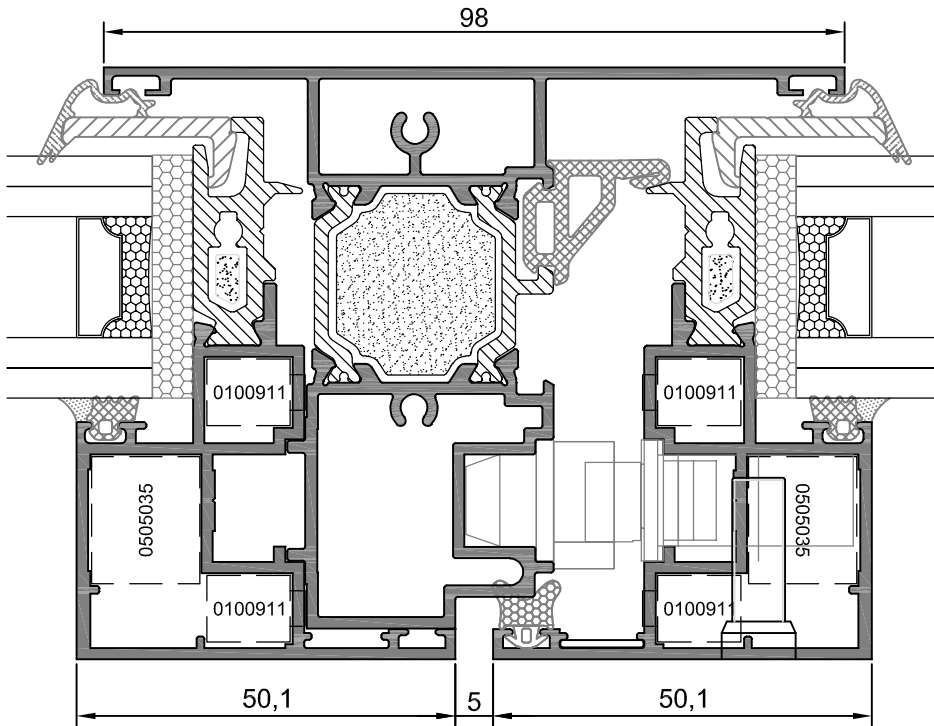


— S1

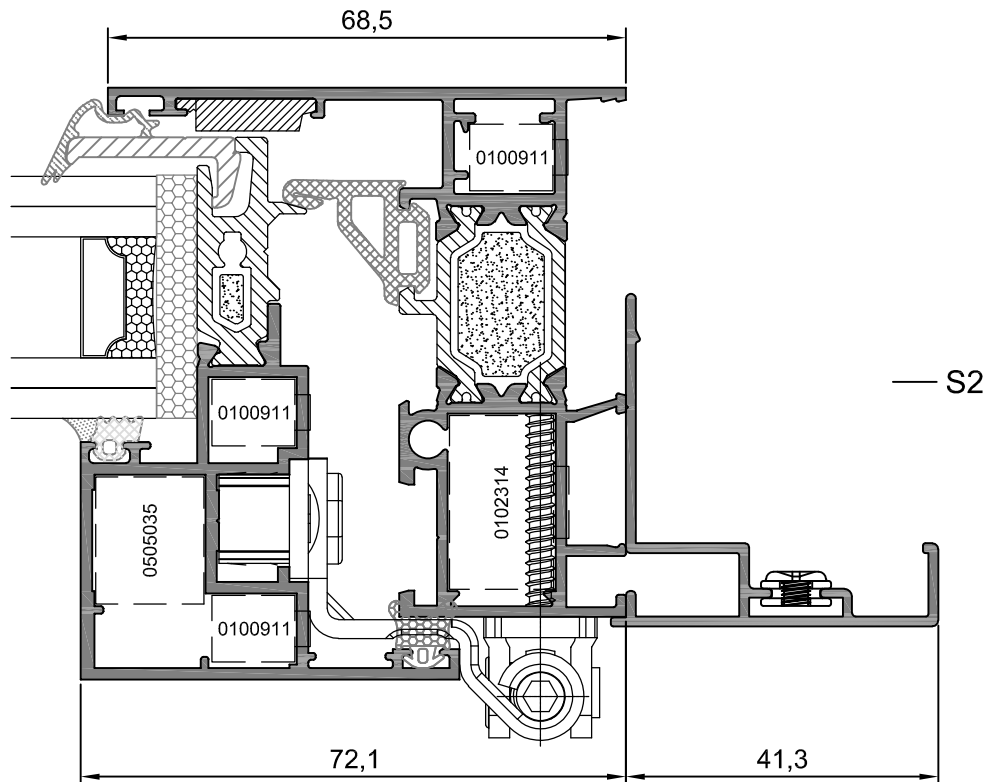






— S2

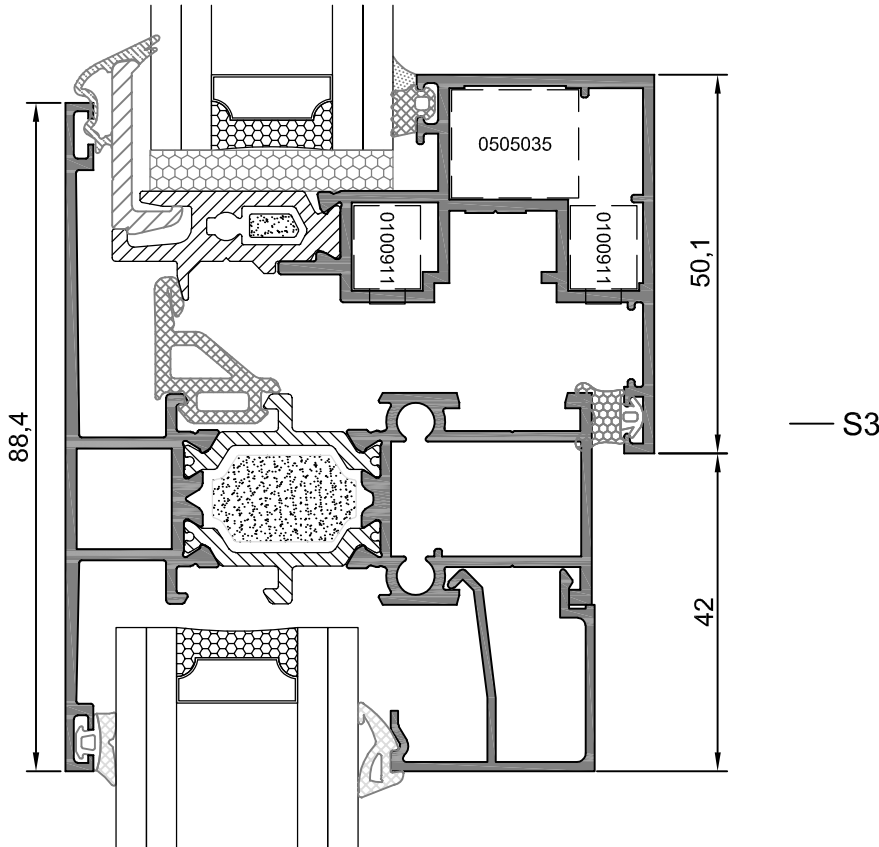
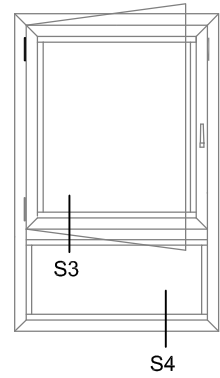


— S3




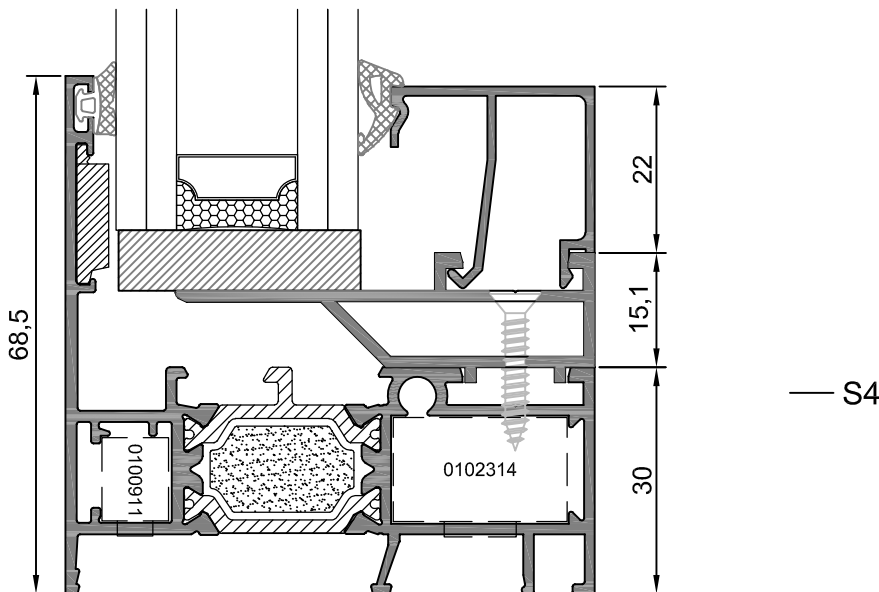



— S4

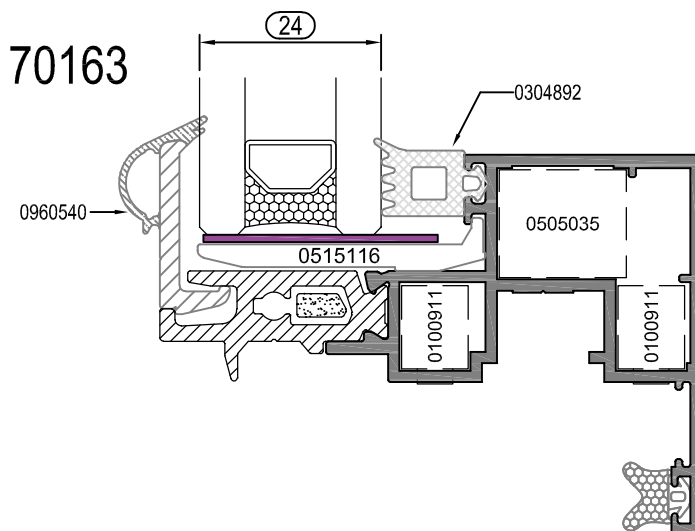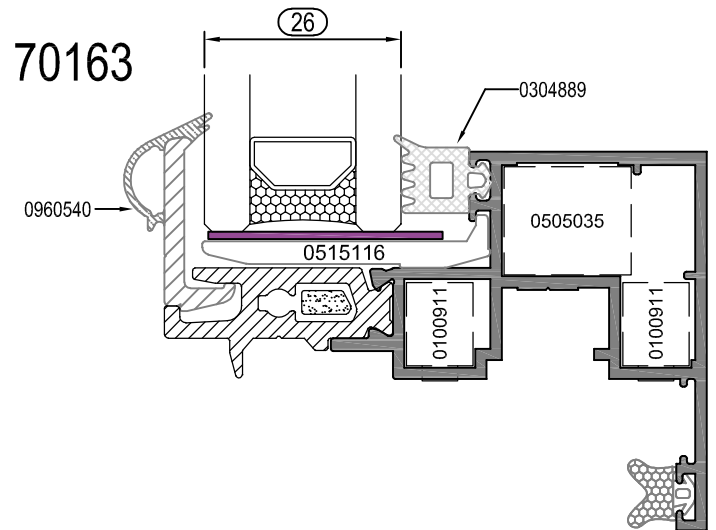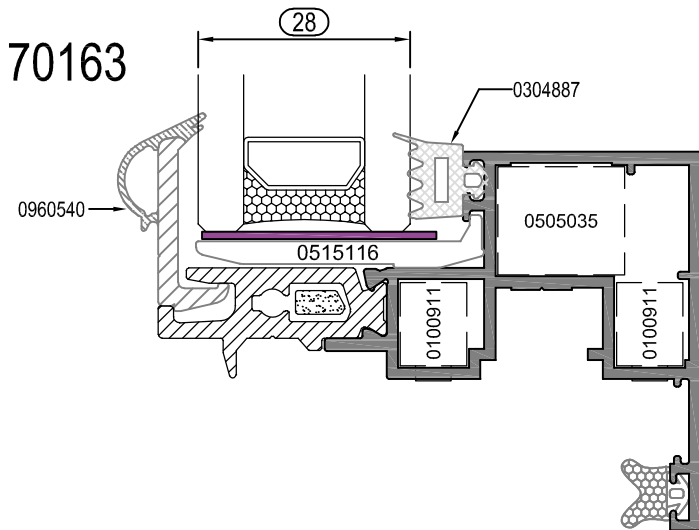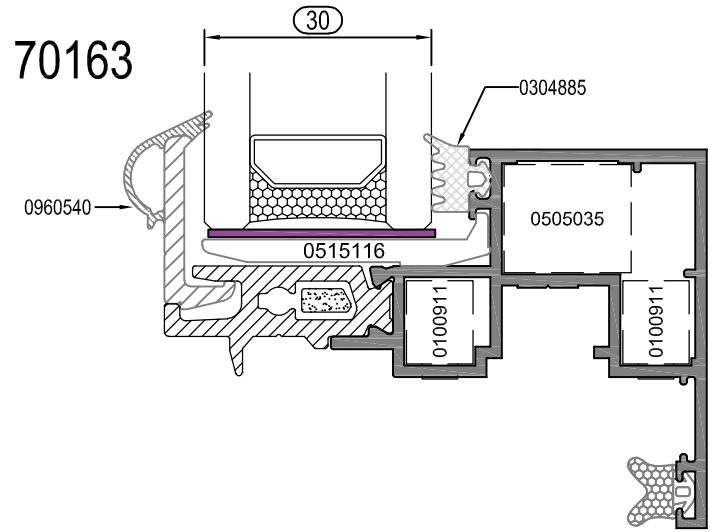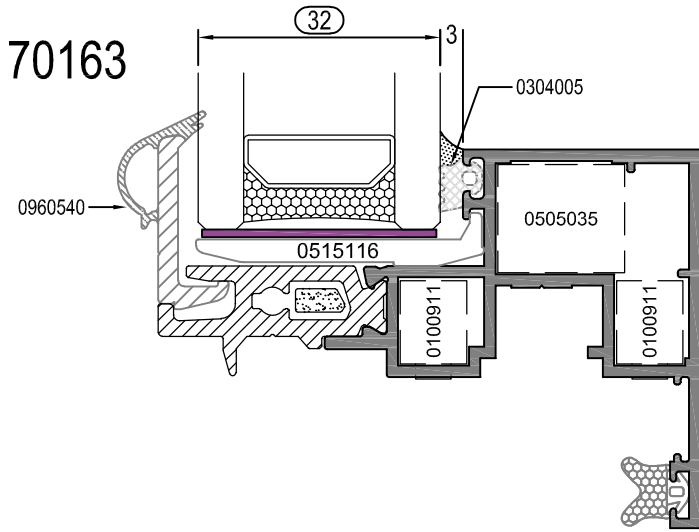

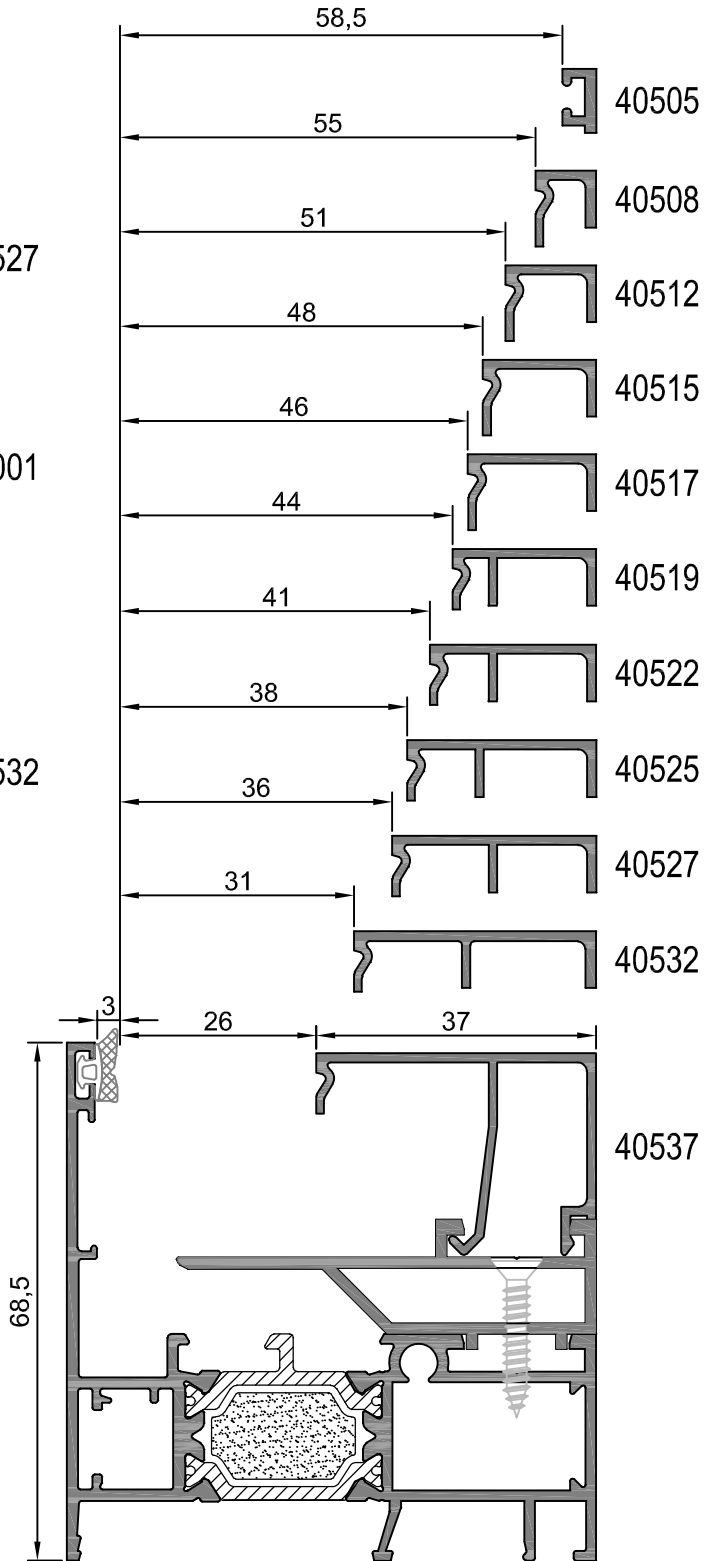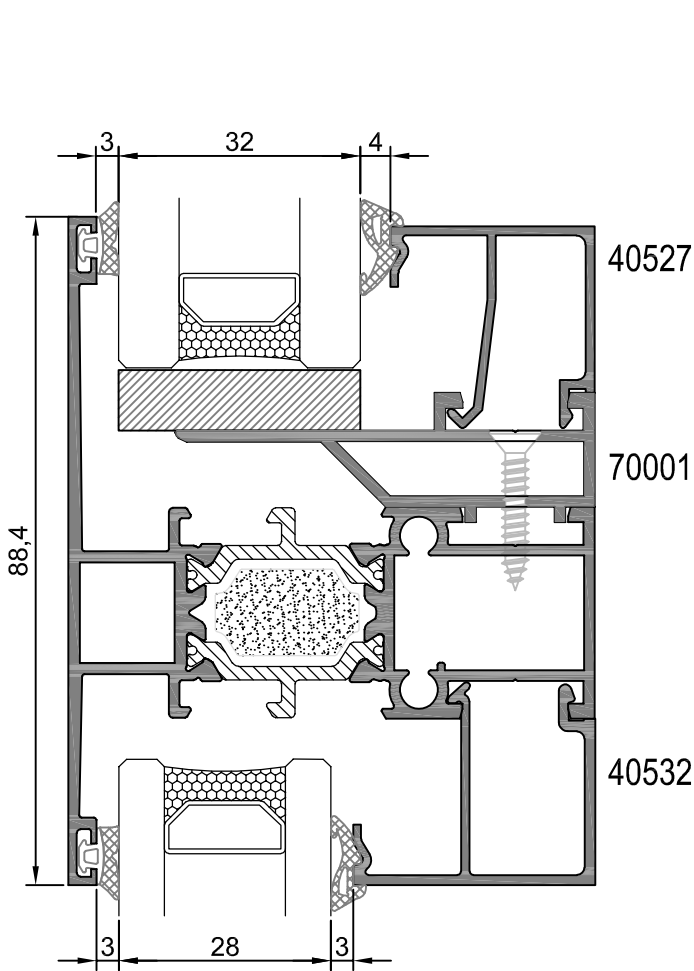


	304896	304897	304898	304899	304890	304891
3 mm	2,5 a 3,5 mm	3,5 a 4,5 mm	4,5 a 5,5 mm	6 a 8 mm	8 a 9 mm	10 mm

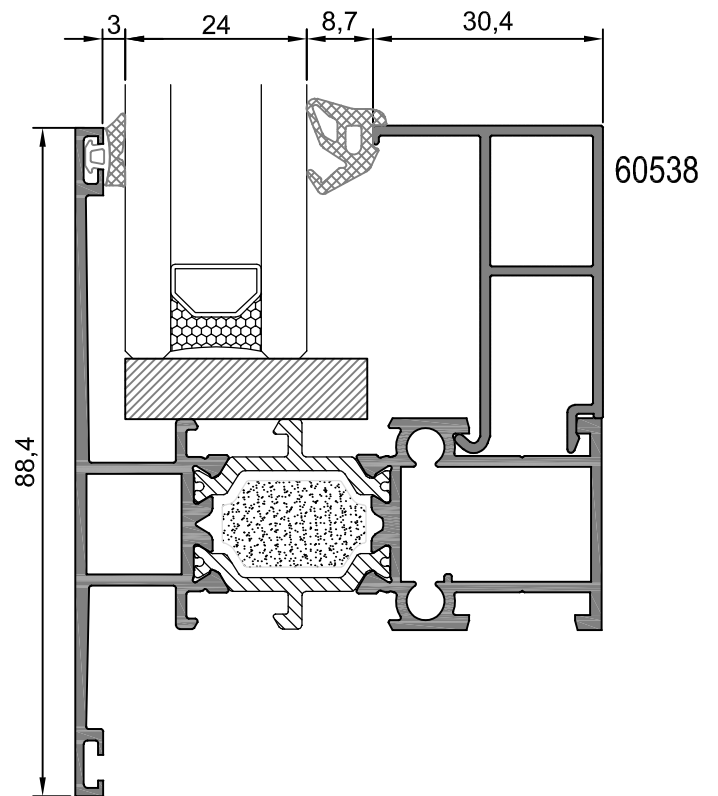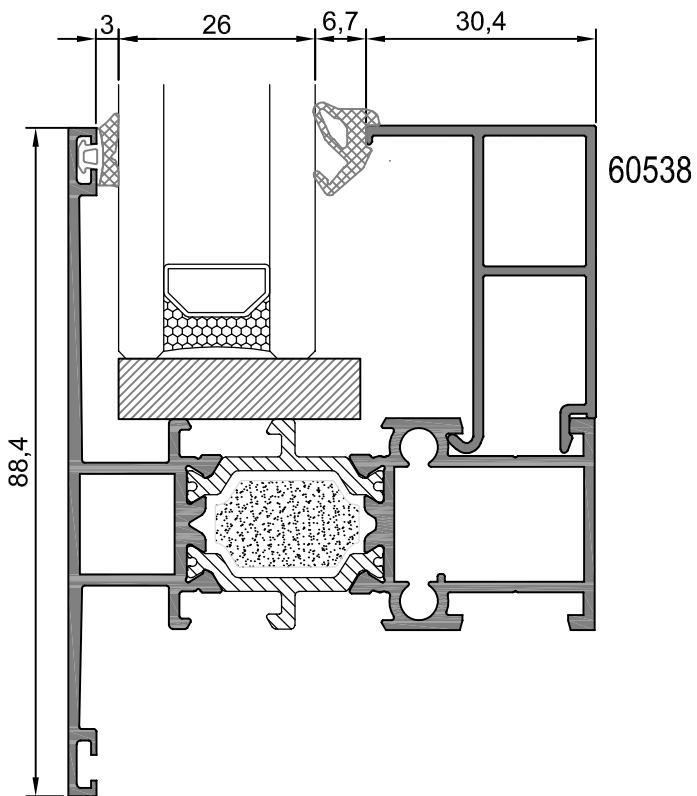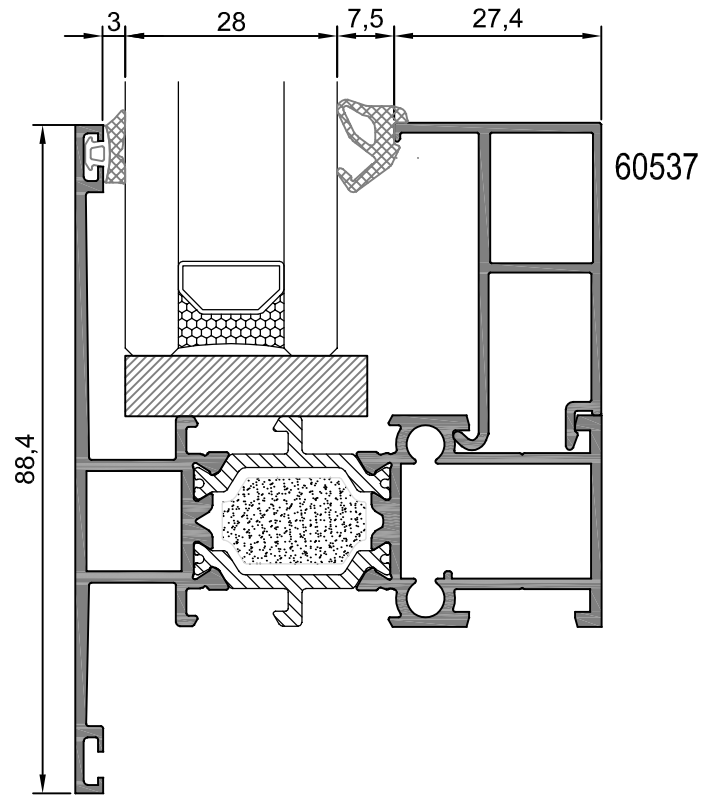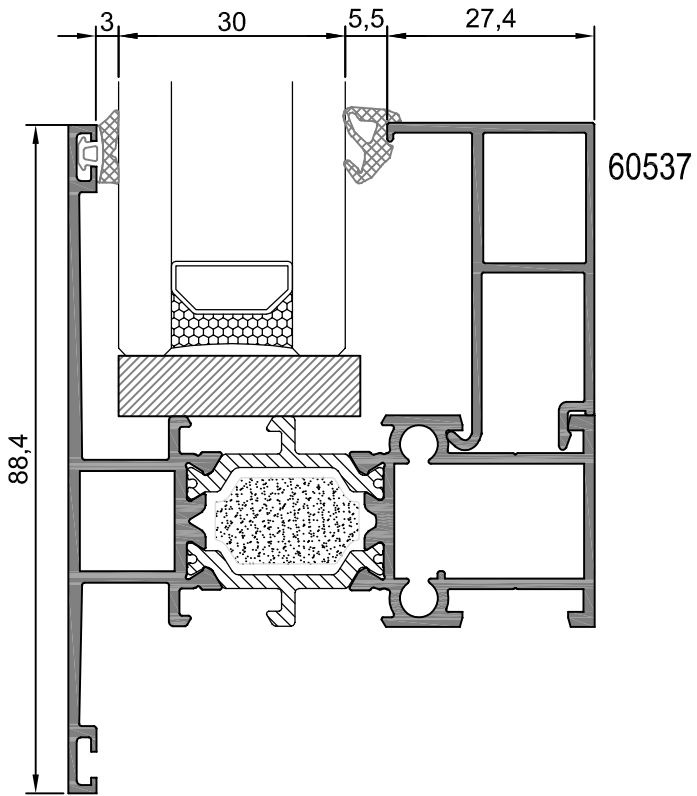


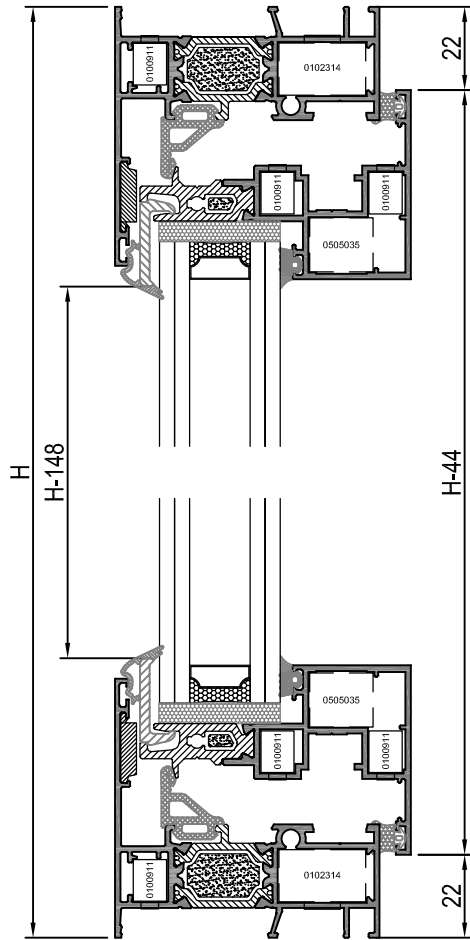


Den.	Und.	Referenc.	Descripción	Corte	Medidas
Hoja Marco	2	70120	Marco lateral		H
	2	70120	Marco superior / inferior		L
Hoja	2	70163	Hoja lateral		H - 44
	2	70163	Hoja superior / inferior		L - 44
	2	0960540	Junquillo lateral		H - 148
	2	0960540	Junquillo superior / inferior		L - 102
Acristalamiento			L-123,4 x H-123,4		




Den.	Unidades	Referenc.	Descripción
Accesorios	4	0102314	Escuadra 23 x 14
	12	0100911	Escuadra 9 x 11
	4	0505035	Escuadra tubular hoja
	4	0101803	Escuadra alin. exterior marco
	4	0101111	Escuadra alineamiento 11 x 1
	2	0509025	Tapa salida de agua
Juntas	2L + 2H	0304016	Junta central
	4	0304716	Esquina junta central
	2L + 2H	0304010	Junta interior hoja celular
	2L + 2H	0304005	Junta acrist. interior

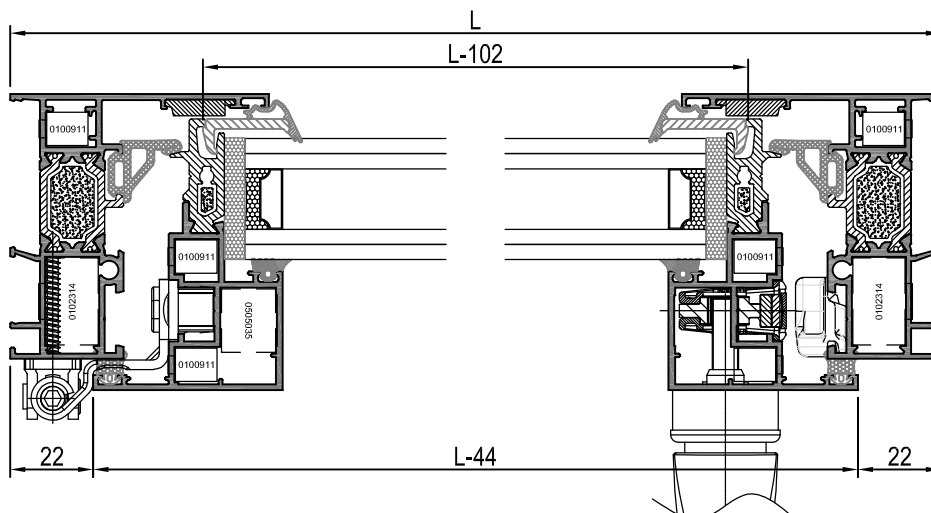




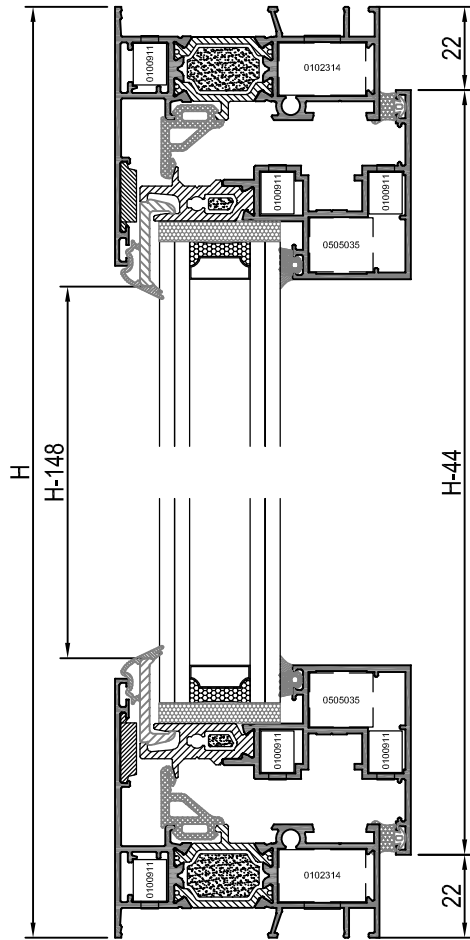


Den.	Und.	Referenc.	Descripción	Corte	Medidas
Hoja Marco	2	70120	Marco lateral		H
	2	70120	Marco superior / inferior		L
Hoja	4	70163	Hoja lateral		H - 44
	4	70163	Hoja superior / inferior		L/2 - 24.5
Inversor	1	70165	Inversor		H - 144
	4	0960540	Junquillo lateral		H - 139.6
	4	0960540	Junquillo superior / inferior		L/2 - 82.5
Acristalamiento		L/2-104 x H-123.4			




Den.	Unidades	Referenc.	Descripción
Accesorios	4	0102314	Escuadra 23 x 14
	20	0100911	Escuadra 9 x 11
	8	0505035	Escuadra tubular hoja
	4	0101803	Escuadra alin. exterior marco
	8	0101111	Escuadra alineamiento 11 x 1
	2	0509025	Tapa salida de agua
	1	0501667	Conjunto tapa inversor
Juntas	2L + 3H	0304016	Junta central
	4	0304716	Esquina junta central
	4L + 4H	0304010	Junta interior hoja celular
	4L + 4H	0304005	Junta acrist. interior

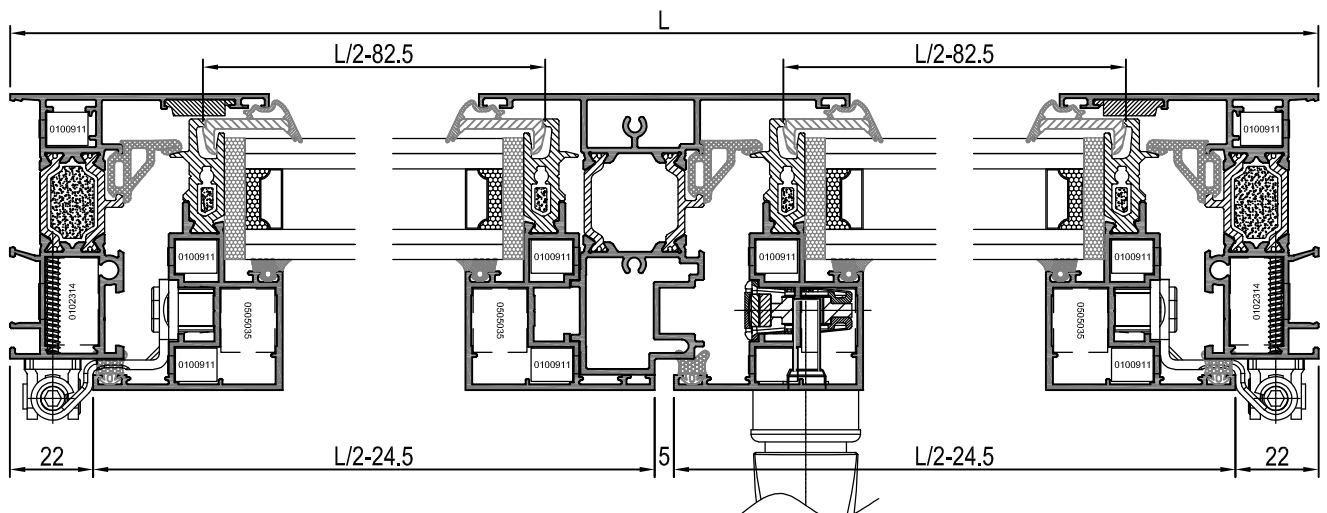


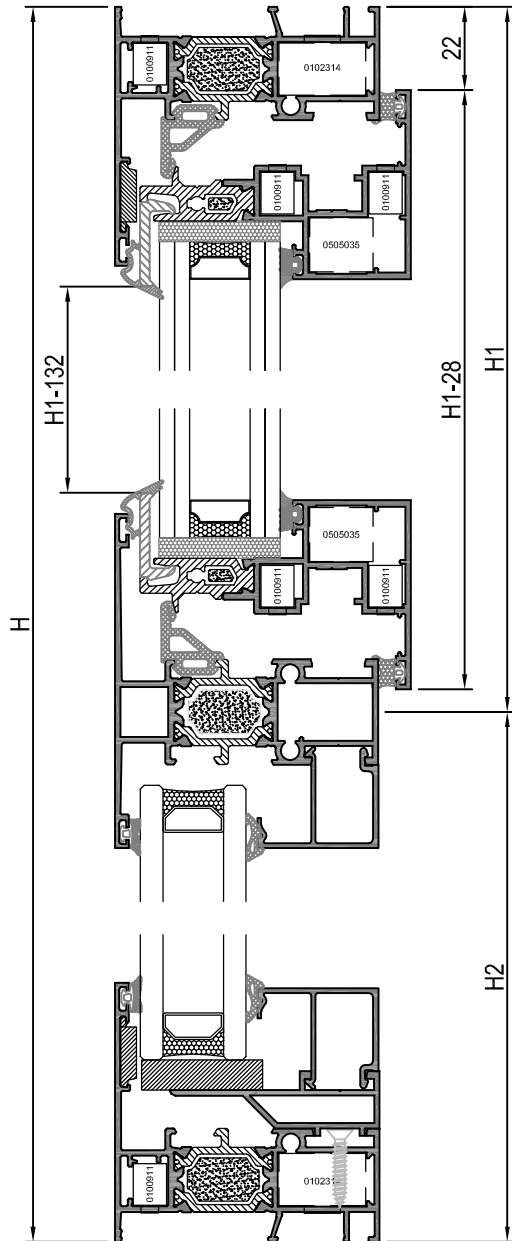


Den.	Und.	Referenc.	Descripción	Corte	Medidas
Marco	2	70120	Marco lateral		H
	2	70120	Marco superior / inferior		L
Hoja	2	70163	Hoja lateral		H1 - 28
	2	70163	Hoja superior / inferior		L - 44
T	1	70490	Travesaño (fresado)		L - 50
	2	70001	Complemento fijo lateral		H2 - 44
	1	70001	Complemento fijo inferior		L - 60
	2	0960540	Junquillo lateral (Hoja)		H1 - 123.6
	2	0960540	Junquillo sup./inf. (Hoja)		L - 102
	2	40532	Junquillo lateral (Fijo)		H2 - 103.1
	2	40532	Junquillo sup./inf. (Fijo)		L - 90.2
Acrist. (Hoja)			L-123.4 x H1-107.4		
Acrist. (Fijo)			L-98 x H2-67		

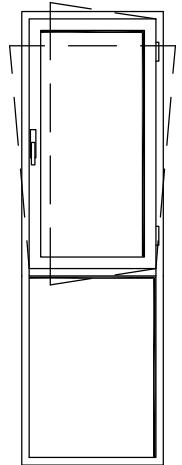


Den.	Unidades	Referenc.	Descripción
Accesorios	4	0102314	Escuadra 23 x 14
	12	0100911	Escuadra 9 x 11
	4	0505035	Escuadra tubular hoja
	4	0101803	Escuadra alin. exterior marco
	4	0101111	Escuadra alineamiento 11 x 1
	2	0509025	Tapa salida de agua
	2	0101815	Unión travesaño 18 x 15
Juntas	2L + 2H1	0304016	Junta central
	4	0304716	Esquina junta central
	2L + 4H1	0304010	Junta interior hoja celular
	4L + 2H	0304001	Junta acrist. exterior
	4L + 2H	0304005	Junta acrist. interior

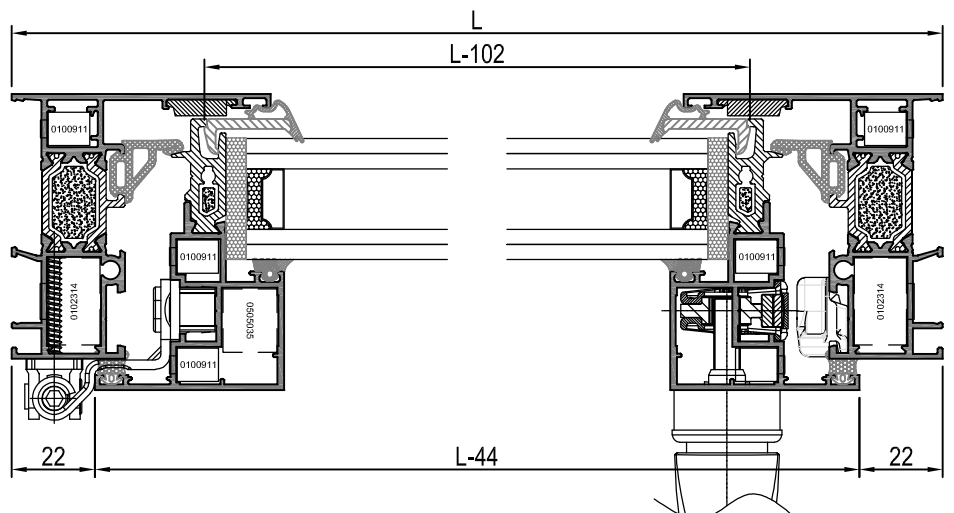


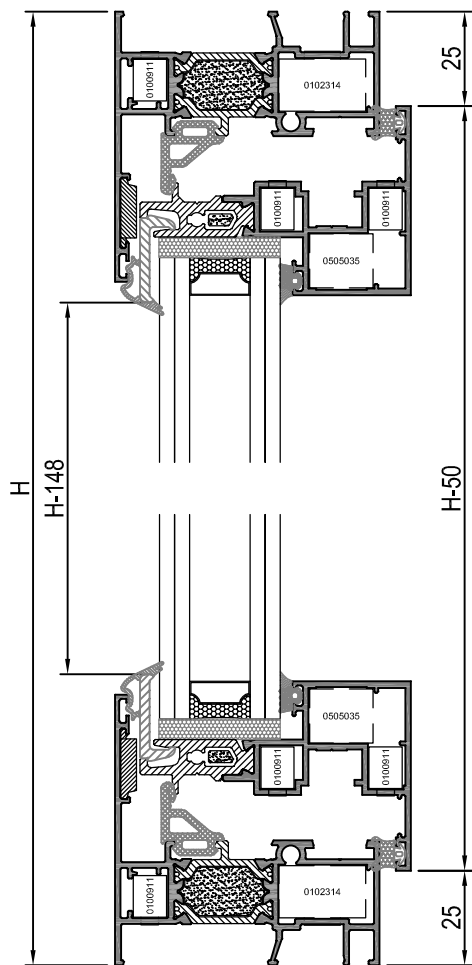


Den.	Und.	Referenc.	Descripción	Corte	Medidas
Marco	2	70150	Marco lateral		H
	2	70150	Marco superior / inferior		L
Hoja	2	70163	Hoja lateral		H - 50
	2	70163	Hoja superior / inferior		L - 50
	2	0960540	Junquillo lateral		H - 148
	2	0960540	Junquillo superior / inferior		L - 108
Acristalamiento			L-123,4 x H-123,4		




Den.	Unidades	Referenc.	Descripción
Accesorios	4	0102314	Escuadra 23 x 14
	12	0100911	Escuadra 9 x 11
	4	0505035	Escuadra tubular hoja
	4	0101803	Escuadra alin. exterior marco
	4	0101111	Escuadra alineamiento 11 x 1
	2	0509025	Tapa salida de agua
Juntas	2L + 2H	0304016	Junta central
	4	0304716	Esquina junta central
	2L + 2H	0304010	Junta interior hoja celular
	2L + 2H	0304005	Junta acrist. interior

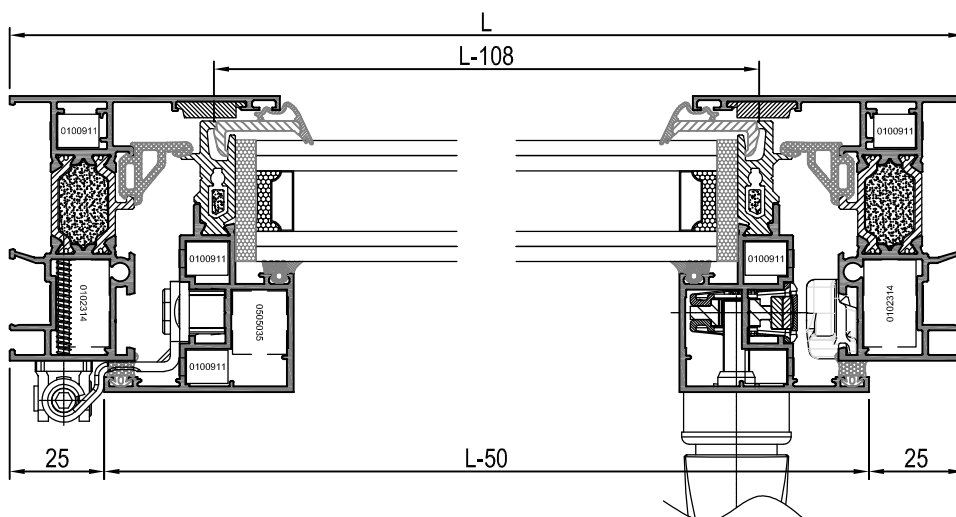


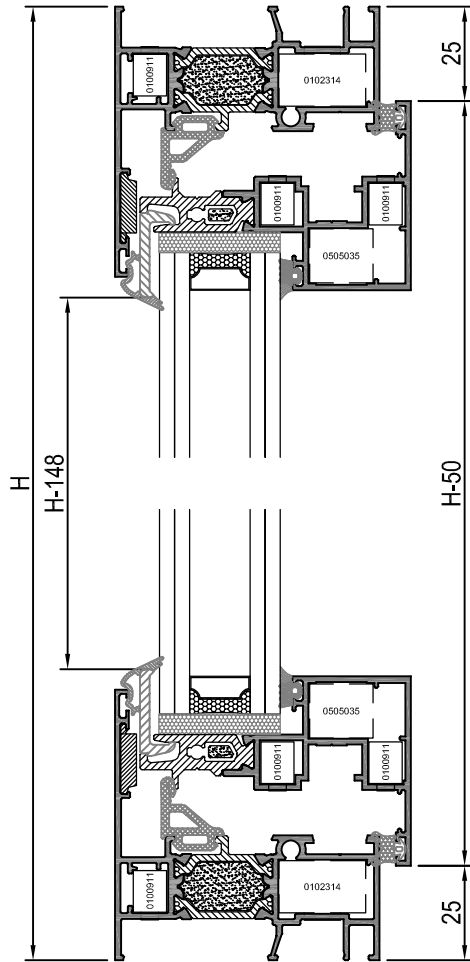


Den.	Und.	Referenc.	Descripción	Corte	Medidas
Hoja Marco	2	70150	Marco lateral		H
	2	70150	Marco superior / inferior		L
Hoja	4	70163	Hoja lateral		H - 50
	4	70163	Hoja superior / inferior		L/2 - 27.5
Inversor	1	70165	Inversor		H - 150
	4	0960540	Junquillo lateral		H - 148
	4	0960540	Junquillo superior / inferior		L/2 - 85.5
Acristalamiento			L/2-104 x H-123.4		




Den.	Unidades	Referenc.	Descripción
Accesorios	4	0102314	Escuadra 23 x 14
	20	0100911	Escuadra 9 x 11
	8	0505035	Escuadra tubular hoja
	4	0101803	Escuadra alin. exterior marco
	8	0101111	Escuadra alineamiento 11 x 1
	2	0509025	Tapa salida de agua
	1	0501667	Conjunto tapa inversor
Juntas	2L + 3H	0304016	Junta central
	4	0304716	Esquina junta central
	4L + 4H	0304010	Junta interior hoja celular
	4L + 4H	0304005	Junta acrist. interior

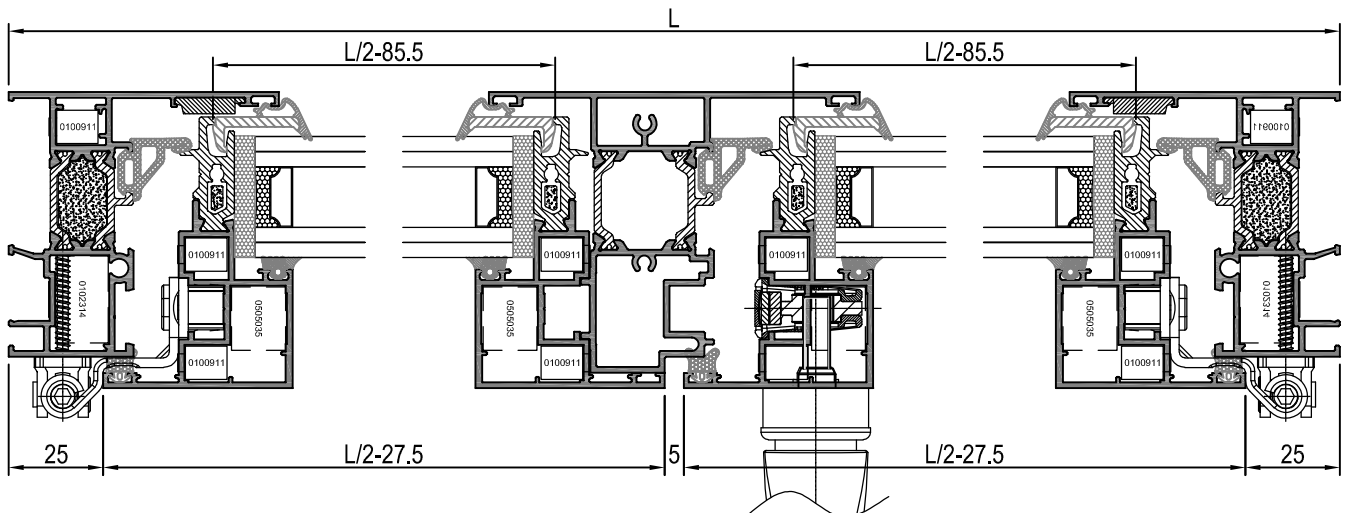


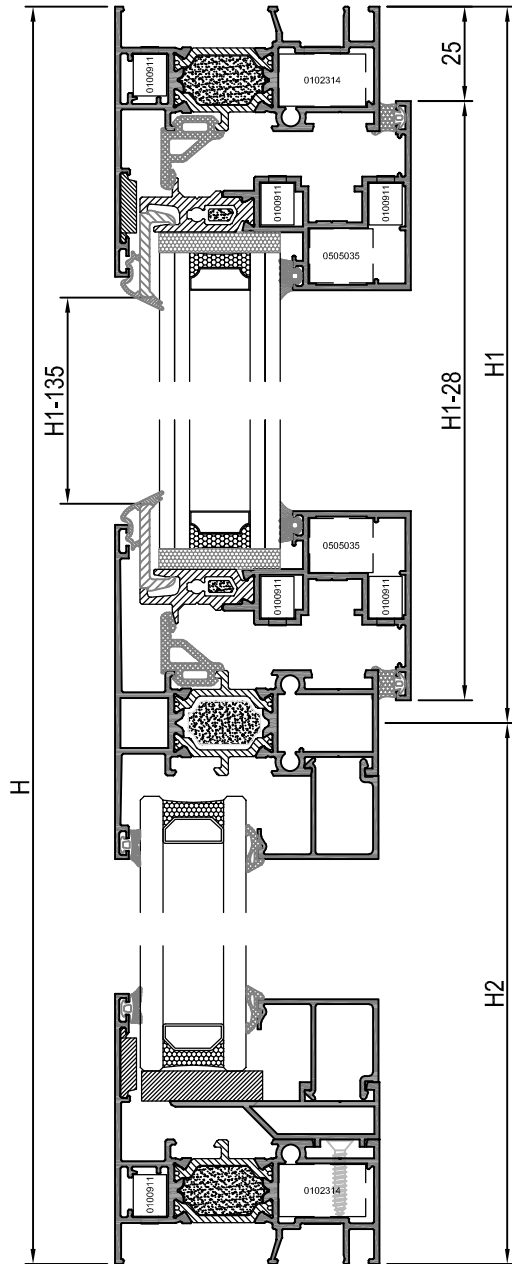

Den.	Und.	Referenc.	Descripción	Corte	Medidas
Marco	2	70150	Marco lateral		H
	2	70150	Marco superior / inferior		L
Hoja	2	70163	Hoja lateral		H1 - 31
	2	70163	Hoja superior / inferior		L - 50
T	1	70490	Travesaño (fresado)		L - 56
	2	70001	Complemento fijo lateral		H2 - 45
	1	70001	Complemento fijo inferior		L - 62
	2	0960540	Junquillo lateral (Hoja)		H1 - 135
	2	0960540	Junquillo sup./inf. (Hoja)		L - 108
	2	40532	Junquillo lateral (Fijo)		H2 - 106.1
	2	40532	Junquillo sup./inf. (Fijo)		L - 96.2
Acrist. (Hoja)			L-123.4 x H1-107.4		
Acrist. (Fijo)			L-98 x H2-67		

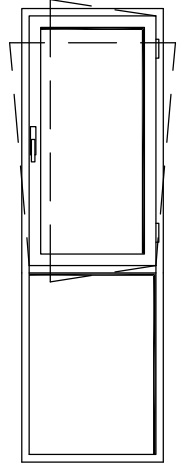

Den.	Unidades	Referenc.	Descripción
Accesorios	4	0102314	Escuadra 23 x 14
	12	0100911	Escuadra 9 x 11
	4	0505035	Escuadra tubular hoja
	4	0101803	Escuadra alin. exterior marco
	4	0101111	Escuadra alineamiento 11 x 1
	2	0509025	Tapa salida de agua
	2	0101815	Unión travesaño 18 x 15
Juntas	2L + 2H1	0304016	Junta central
	4	0304716	Esquina junta central
	2L + 4H1	0304010	Junta interior hoja celular
	4L + 2H	0304001	Junta acrist. exterior
	4L + 2H	0304005	Junta acrist. interior

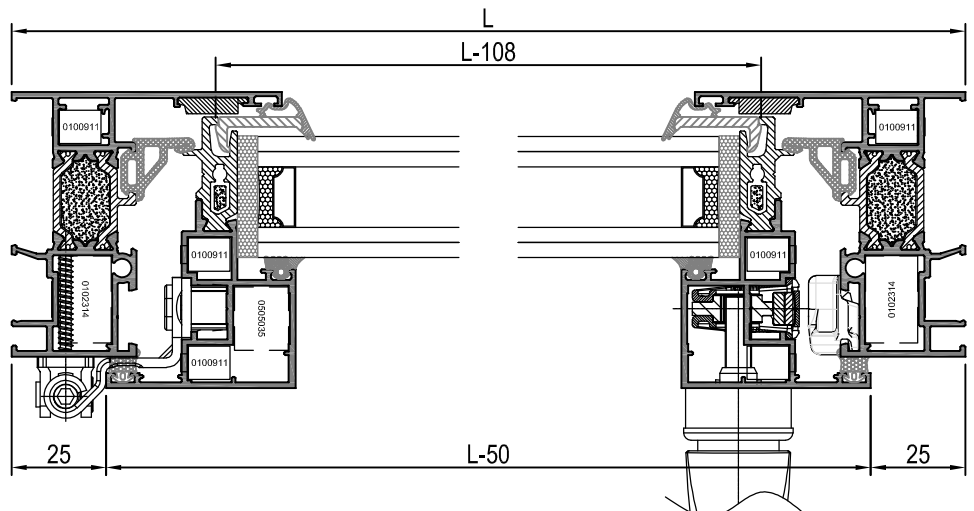



*info@windthermic.com*